



CATÁLOGO | LUCES

@2025

CONTENTS

目录

01 / LED Par Series / 帕灯系列

P02-P12

P0715-C(-CH) / P0915-C(-CH) / P1215-C(-CH) / P1208	02
P1808-C(-CH) / P1808(-H) / P1812(-H) / P6002RGBWW	03
P5403UV / P5404RGBWW / LPC010-H	04
P0710S / P0910S / P1810S	05
P2410S / P2708S / P2415	06
LPC007S / LPC180	07
P5403RGB(-H) / P5403RGB-1(-H) / LPC007(-H) / P6003RGB / LPC007 Plus(-H)	08
P5403RGB-R(-H) / LPC017(-H) / LPC008(-H)	09
P5403RGBW(-H) / P5403RGBW-1(-H) / LP001(-H) / P6003RGBW / LP001 Plus(-H)	10
P6003RGBWA(-H) / P6003RGBWA-1(-H) / LP009 Plus(-H)	11
P1801 / P1801RGB	12

02 / COB Par Series / 面光灯系列

P13-P19

COB0450-C(-CH) / COB0450RGB-C(-CH)	13
COB0450RGBW-C(-CH) / COB100RGBW	14
COB0450RGB / COB0450RGB-B / COB0450 / COB0450-B	15
COB100 / COB100-B / COB200 / COB200-B	16
COB2X100 / COB4X100	17
PB432 / PB256	18
CX200 / CX300 / JG200	19

03 / Waterproof Series / 防水系列

P21-P26

PW0450 / COBW04100	21
PW0712	22
PW1810 / BAR500-W	23
FW24+12 / PW120D	24
BW230 / BW350 / BW380 / BW420	25
MW1940 / B20RGB-W / B30RGB-W	26

04 / Effect Light Series / 效果灯系列

P28-P32

M120D / M1210	28
HD8 / HD9 / HD6	29
HD4 / HD5 / M0910RG	30
HD1 / HD2 / HD3 / HD7	31
JZ3603 / JZ3603RGB	32

05 / Laser Series / 激光灯系列

P34-P39

B10W RGB / B15W RGB / LY500	34
LM2W RGB / L2W	35
B1W RGB / B2W RGB / B3W RGB / B5W RGB / SD5W RGB	36
LM500R-8 / LM200G-8 / LM500B-8	37
LM500RGB-8 / LK1WRGBV-4 / LK400RGB-2	38
LK500RGB / LK300RGB	39



06 / Strobe/Wall Washer Series / 频闪+洗墙灯系列	P41-P45
F800 / F960 8+8	41
F960 48+8 / F960 80 / F960 105 / F960 120	42
F4825 / F8+4 / F108 / F108RGB	43
M3603 / BAR720	44
BAR1403 / BAR1403RGB / BAR1810RGBW	45
07 / Moving Wash Series / 摆头染色灯系列	P46-P49
M108 / M1915	46
M1240 / M1940R	47
M3610 / M3715	48
Mini740 / M740B	49
08 / Moving Spot Series / 摆头图案灯系列	P50-P52
S200 / S120	50
S60 / S100 / S105	51
S10 / S30 / S35	52
09 / LED Moving Beam Series / LED 摆头光束灯系列	P53-P55
B300 / B200	53
B120 / B100 / B150	54
B1040 / B1240	55
10 / Moving Beam Series / 光束灯系列	P57-P60
Mini B230	57
B295 / B371 / B380	58
B260 / B260R	59
B230 / B231	60
11 / LED BSW Moving Beam Series / LED BSW光束灯系列	P61-P63
B300BSW	61
B200BSW / PROFILE500	62
S500 CMY	63
12 / BSW Moving Beam Series / BSW光束灯系列	P64-P65
B251BSW / B260BSW	64
B350BSW / B380BSW	65
13 / Accessories / 常用配件	P66
Light Hook S / Light Hook M / Safety Rope / Portable Mini DMX Console	66



Somos una empresa innovadora que ofrece soluciones publicitarias con tecnologías de alta calidad. Nuestra variedad de productos, puede ser su mejor aliado para comunicar su mensaje de manera creativa y eficiente a los consumidores de su marca.



P0715-C(-CH) / P0915-C(-CH) / P1215-C(-CH)

7/9/12*15W RGBWA+UV 6-in-1 LED Flat PAR / 7/9/12颗15W六合一铸铝扁帕

**Specification**

Light Source: 7/9/12*15W RGBWA+UV 6in1 LED
 Rated Power: 120W/150W/200W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 6/10
 Packing: 6 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 7/9/12颗15W RGBWA+UV六合一灯珠
 额定功率 : 120W/150W/200W
 使用寿命 : 5万小时
 电压 : AC100-240V 50/60HZ
 控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道 : 6/10
 包装数 : 6台/箱

P1208

12*8W RGBW 4-in-1 LED Plastic Flat PAR / 12颗8W四合一塑胶扁帕

**Specification**


Light Source: 12*8W RGBW 4-in-1 LED
 Lifespan: 50,000 Hours
 Rated Power: 120W
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 Voltage: AC100-240V 50/60Hz
 DMX Channel: 3/7
 Packing: 6 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 12*8W RGBW 4合1 LED
 光源寿命 : 50,000 Hours
 额定功率 : 120W
 模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
 电源 : AC100-240V 50/60Hz
 通道 : 3/7
 包装数 : 6台/箱

P1808-C(-CH)

18*8W RGBW 4-in-1 LED PAR With Point Control Effect /18颗8W四合一点控帕灯



Specification

Light Source: 18*8W RGBW 4in1 LED
Rated Power: 150W
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/Point Control
Voltage: AC100-240V 50/60Hz
DMX Channel: 8/28
Lifespan: 50000 Hours
Packing: 6 Pcs/Ctn

技术参数

光源功率：18颗8W RGBW四合一灯珠
额定功率：150W
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/点控
电压：AC100-240V 50/60Hz
DMX通道：8/28
光源寿命：50000小时
包装数：6台/箱

P1808(-H)

18*8W RGBW 4-in-1 LED PAR /18颗8W四合一帕灯



Specification

Light Source: 18*8W RGBW 4-in-1 LED
Lifespan: 50000 Hours
Rated Power: 150W
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
Voltage: AC100-240V 50/60Hz
DMX Channel: 4/8
N.W.: 2.35 Kgs
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：18*8W RGBW 4合1 LED
光源寿命：50,000 Hours
额定功率：150W
模式：自走/声控/DMX/主从联机
电源：AC100-240V 50/60Hz
通道：4/8
净重：2.35 Kgs
包装数：4台/箱

P1812(-H)

18*12W RGBWA+UV 6-in-1 LED PAR /18颗12W六合一帕灯



Specification

Light Source: 18*12W RGBWA+UV 6-in-1 LED
Lifespan: 50000 Hours
Rated Power: 220W
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
Voltage: AC100-240V 50/60Hz
DMX Channel: 6/10
N.W.: 2.48 Kgs
Packing: 4 Pcs/Ctn
Feature: Color transition, color gradient, color chasing, color flashing etc

技术参数

光源：18*12W RGBWA+UV六合一灯珠
光源寿命：50,000 Hours
额定功率：220W
模式：自走/声控/DMX/主从联机
电源：AC100-240V 50/60Hz
通道：6/10
净重：2.48 Kgs
包装数：4台/箱
特点：颜色跳变+渐变+脉变+频闪

P6002RGBWW

60*2W RGBWW 4-in-1 LED Plastic Flat PAR /60颗2W四合一塑胶扁帕



Specification



Light Source: 60*2W RGBWW 4-in-1 LED
Lifespan: 50,000 Hours
Rated Power: 150W
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
Voltage: AC100-240V 50/60Hz
DMX Channel: 4/8
N.W.: 1.05 Kgs
Packing: 12 Pcs/Ctn

技术参数

光源：60*2W RGBWW 4合1 LED
光源寿命：50,000 Hours
额定功率：150W
模式：自走/声控/DMX/主从联机
电源：AC100-240V 50/60Hz
通道：4/8
净重：1.05Kgs
包装数：12台/箱

P5403UV

54*3W Pure UV LED PAR / 54颗3W 纯紫光帕灯

**Specification**


Light Source: 54*3W Pure UV LED
 Rated Power: 180W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 2
 Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 54颗3W 纯紫光灯珠
 额定功率 : 180W
 使用寿命 : 5万小时
 电压 : AC100-240V 50/60HZ
 控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道 : 2
 包装数 : 4台/箱

P5404RGBWW

54*2W RGBWW 4-in-1 LED PAR / 54颗2W RGBWW(暖白)四合一帕灯

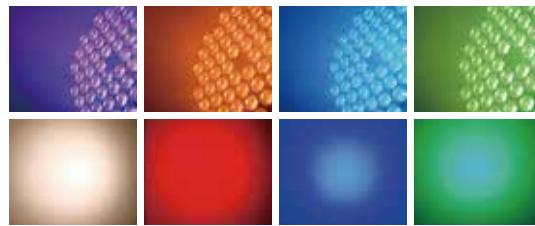**Specification**


Light Source: 54*2W RGBWW 4in1 LED
 Rated Power: 120W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 4/8
 Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 54颗2W RGBWW(暖白)四合一灯珠
 额定功率 : 120W
 使用寿命 : 5万小时
 电压 : AC100-240V 50/60HZ
 控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道 : 4/8
 包装数 : 4台/箱

LPC010-H

54*4W RGBWW 4-in-1 Lumen LED PAR / 54颗4W RGBWW(暖白)四合一仿流明帕灯

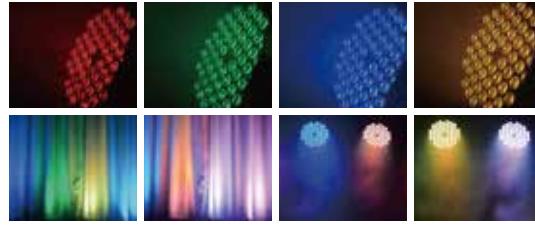**Specification**

Light Source: 54*4W RGBWW 4in1 Lumen LED
 Rated Power: 220W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 4/8
 Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 54颗4W RGBWW(暖白)四合一仿流明灯珠
 额定功率 : 220W
 使用寿命 : 5万小时
 电压 : AC100-240V 50/60HZ
 控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道 : 4/8
 包装数 : 4台/箱

P0710S

7*10W RGBW 4-in-1 LED Plastic Flat PAR /7颗10W四合一塑胶扁帕



Specification


Light Source: 7*10W RGBW 4in1 LED
Rated Power: 80W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 4/8
Packing: 16 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 7颗10W RGBW四合一灯珠
额定功率 : 80W
使用寿命 : 5万小时
电压 : AC100-240V 50/60HZ
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道 : 4/8
包装数 : 16台/箱

P0910S

9*10W RGBW 4-in-1 LED Plastic Flat PAR /9颗10W四合一塑胶扁帕



Specification

Light Source: 9*10W RGBW 4in1 LED
Rated Power: 100W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 4/8
Packing: 6 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 9颗10W RGBW四合一灯珠
额定功率 : 100W
使用寿命 : 5万小时
电压 : AC100-240V 50/60HZ
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道 : 4/8
包装数 : 6台/箱

P1810S

18*10W RGBW 4-in-1 LED Plastic Flat PAR /18颗10W四合一塑胶扁帕



Specification


Light Source: 18*10W RGBW 4in1 LED
Rated Power: 200W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 4/8
Packing: 6 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 18颗10W RGBW四合一灯珠
额定功率 : 200W
使用寿命 : 5万小时
电压 : AC100-240V 50/60HZ
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道 : 4/8
包装数 : 6台/箱

P2410S

24*10W RGBW 4-in-1 LED Plastic Flat PAR /24颗10W四合一塑胶扁帕

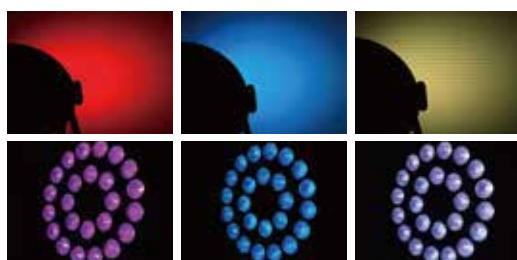**Specification**


Light Source: 24*10W RGBW 4in1 LED
 Rated Power: 260W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 4/8
 Packing: 6 Pcs/Ctn

技术参数

光源：24颗10W RGBW四合一灯珠
 额定功率：260W
 使用寿命：5万小时
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道：4/8
 包装数：6台/箱

P2708S

27*8W RGBW 4-in-1 LED Plastic Flat PAR /27颗8W四合一塑胶扁帕

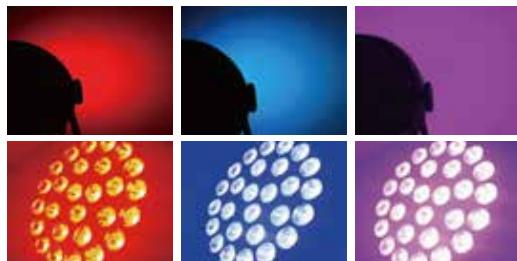**Specification**


Light Source: 27*8W RGBW 4in1 LED
 Rated Power: 220W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 4/8
 Packing: 6 Pcs/Ctn

技术参数

光源：27颗8W RGBW四合一灯珠
 额定功率：220W
 使用寿命：5万小时
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道：4/8
 包装数：6台/箱

P2415

24*15W RGBWA+UV 6-in-1 LED PAR /24颗15W六合一铸铝帕灯

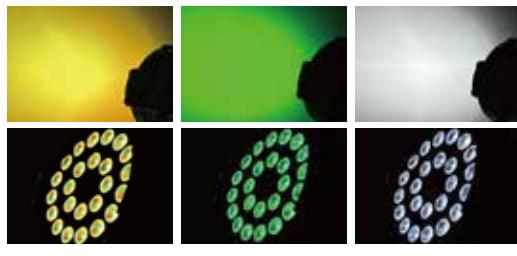**Specification**


Light Source: 24*15W RGBWA+UV 6in1 LED
 Rated Power: 380W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 6/10
 Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：24颗15W RGBWA+UV六合一灯珠
 额定功率：380W
 使用寿命：5万小时
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道：6/10
 包装数：4台/箱

LPC007S

54*3W RGB 3-in-1 LED Plastic PAR /54颗3W三合一塑胶帕灯

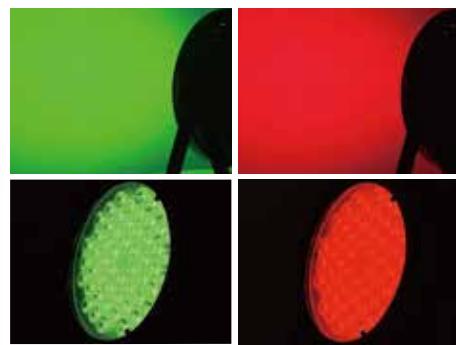

Specification


Light Source: 54*3W RGB 3in1 LED
Rated Power: 180W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 3/7
Packing: 6 Pcs/Ctn

技术参数

光源：54颗3W RGB三合一灯珠
额定功率：180W
使用寿命：50,000小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：3/7
包装数：6台/箱

LPC180

60*3W RGB 3-in-1 LED Plastic PAR /60颗3W三合一塑胶帕灯

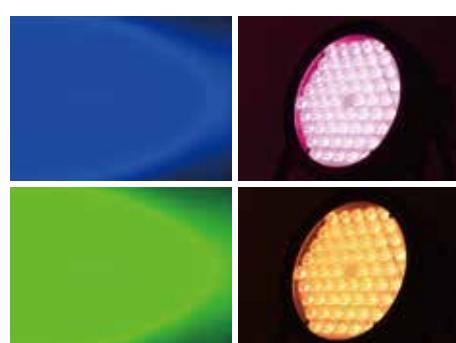

Specification

Light Source: 60*3W RGB 3in1 LED
Rated Power: 200W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 3/7
Packing: 6 Pcs/Ctn

技术参数


光源：60颗3W RGB三合一灯珠
额定功率：200W
使用寿命：50,000小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：3/7
包装数：6台/箱

P5403RGB(-H)


54*3W RGB 3-in-1 LED PAR /54颗3W三合一帕灯 (手拉手线选配)



卡侬后板，恒流主板



Powercon Connector, Constant Current Control Board

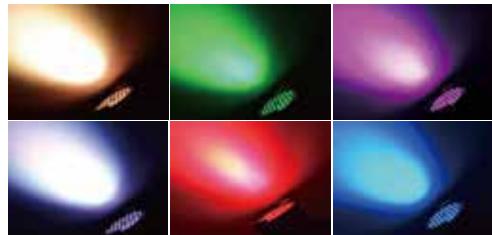

Specification

Light Source: 54*3W RGB 3-in-1 LED
 Lifespan: 50,000 Hours; Rated Power: 180W
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 Voltage: AC100-240V 50/60Hz
 DMX Channel: 3/7;
 Packing: 4 Pcs/Ctn; N.W.: 1.9 Kgs

Feature:

- Higher Brightness: 20%-30% higher;
- Better Heat Dissipation: With radiator to reduce the temperature for LED plate about 5~10°, extend the lifespan for LED board;
- Longer Lifespan: Double;
- Better stability: Whole product with higher power consistency and lower energy consumption;
- Stronger impact resistance: The constant current control board and the LED board are more resistant to voltage shock, and the current is constant in different using environments to better protect the LEDs;
- With Gnd Ground, safer;
- Better mute effect for fan.

Abundant Application :

Stage, Club, Theater, Bar, Disco, Auditorium, Concert, Party, Wedding etc.

特点:

- 亮度更高：恒流比恒压主板亮度高20%-30%；
- 灯板散热更好：带散热器，灯板温度低5至10度，延长灯珠寿命；
- 使用寿命更长：约1倍；
- 稳定性更好：整机功率一致性更高，能耗更低，稳定性更好；
- 抗冲击能力强：恒流主板和灯板更耐电压冲击，在不同的使用环境下，电流恒定，更好保护灯珠；
- 带接地，更安全；
- 使用静音风扇，静音效果更好。

应用:

舞台、俱乐部、剧院、酒吧、迪斯科舞厅、礼堂、音乐会、派对、婚礼等。

技术参数

光源 : 54*3W RGB 3合1 LED
 光源寿命 : 50,000 Hours ; 额定功率 : 180W
 模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
 电源 : AC100-240V 50/60Hz
 通道 : 3/7 ;
 包装数 : 4台/箱 ; 净重 : 1.9Kgs

P5403RGB-1(-H)

54*3W RGB 3-in-1 LED PAR /54颗3W三合一帕灯 (手拉手线选配)



内置单线，
恒流主板
Built-in Single Power Cord,
Constant Current Control Board

LPC007(-H)

54*3W RGB 3-in-1 LED PAR /54颗3W三合一帕灯 (手拉手线选配)



内置单线，
恒压主板
Built-in Single Power Cord,
Constant Voltage Control Board

P6003RGB(-H) / LPC007 Plus(-H)

60*3W RGB 3-in-1 LED PAR /60颗3W三合一帕灯 (手拉手线选配)



Specification

Light Source: 60*3W RGB 3-in-1 LED
 Lifespan: 50,000 Hours
 Rated Power: 200W
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 Voltage: AC100-240V 50/60Hz
 DMX Channel: 3/7; Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数


光源 : 60*3W RGB 3合1 LED
 光源寿命 : 50,000 小时
 额定功率 : 200W
 模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
 电源 : AC100-240V 50/60Hz
 通道 : 3/7 ; 包装数 : 4台/箱

P5403RGB-R(-H)

54*3W RGB 3-in-1 LED PAR With Ring Effect /54颗3W三合一圈控帕灯 (手拉手线选配)



卡侬后板
Powercon Connector

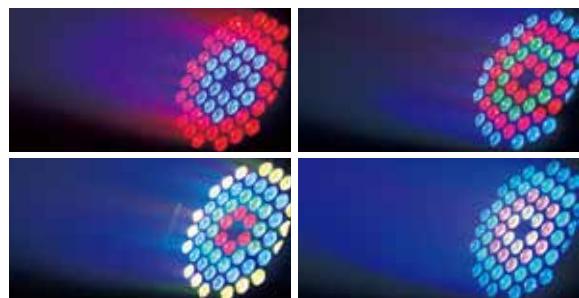

Feature:

- Larger size and full power for power board, higher quality stability;
- Better Heat Dissipation: With radiator to reduce the temperature for LED plate about 5~10°, extend the lifespan for LED board;
- Color jumping + shade + mutation + strobe + ring control;
- Built-in own tested program for better detection;
- Display setting reverse or off;
- 20 static color;
- With Gnd Ground , safer;
- Better mute effect for fan.

Abundant Application :

Stage, Club, Theater, Bar, Disco, Auditorium, Concert, Party, Wedding etc.

Specification

Light Source: 54*3W RGB 3-in-1 LED With Ring Control

Lifespan: 50000 Hours

Rated Power: 170W

Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave

Voltage: AC100-240V 50/60Hz

DMX Channel: 4/7/16

Packing: 4 Pcs/Ctn; N.W.: 2.6 Kgs

特点:

- 大尺寸、足功率电源，质量稳定性更高；
- 灯板散热更好：带散热器，灯板温度低5至10度，延长灯珠寿命；
- 颜色跳跃+阴影+突变+频闪+环形控制；
- 内置经过测试的程序，实现更好的检测；
- 显示设置反转或关闭；
- 20静态颜色；
- 带接地，更安全；
- 使用静音风扇，静音效果更好。

应用:

舞台、俱乐部、剧院、酒吧、迪斯科舞厅、礼堂、音乐会、派对、婚礼等。

技术参数

光源 : 54*3W RGB 3合1 LED+圈控

光源寿命 : 50,000 Hours

额定功率 : 170W

模式 : 自走/声控/DMX/主从联机

电源 : AC100-240V 50/60Hz

通道 : 4/7/16

包装数 : 4台/箱 ; 净重 : 2.6 Kgs

LPC017(-H)

54*3W RGB 3-in-1 LED PAR With Ring Effect /54颗3W三合一圈控帕灯 (手拉手线选配)



内置单线
Built-in Single Power Cord

LPC008(-H)

54*1.5W RGB 3-in-1 LED PAR /54颗1.5W三合一帕灯 (手拉手线选配)



Specification

Light Source: 54*1.5W RGB 3-in-1 LED

Lifespan: 50,000 Hours

Rated Power: 90W

Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave

Voltage: AC100-240V 50/60Hz

DMX Channel: 3/7

Packing: 4 Pcs/Ctn; N.W.: 1.9 Kgs

技术参数

光源 : 54*1.5W RGB 3合1 LED

光源寿命 : 50,000 Hours

额定功率 : 90W

模式 : 自走/声控/DMX/主从联机

电源 : AC100-240V 50/60Hz

通道 : 3/7

包装数 : 4台/箱 ; 净重 : 1.9 Kgs


P5403RGBW(-H)

54*3W RGBW LED PAR (R12/G18/B18/W6) /54颗3W红绿蓝白帕灯 (手拉手线选配)



卡侬后板，恒流主板

Powercon Connector, Constant Current Control Board

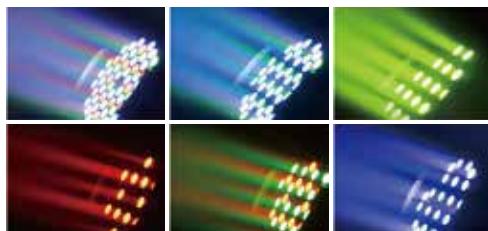**Specification**

Light Source: 54*3W RGBW LED (R12/G18/B18/W6)
 Lifespan: 50000 Hours; Rated Power: 180W
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 Voltage: AC100-240V/50-60Hz; DMX Channel: 4/8
 Color: 1670 kinds of colors
 LED Angle: 25°;
 Packing: 4 Pcs/Ctn; N.W.: 2.8 Kgs

Feature:

- Higher Brightness: 20%-30% higher;
- Better Heat Dissipation: With radiator to reduce the temperature for LED plate about 5~10°, extend the lifespan for LED board;
- Longer Lifespan: Double;
- Better stability: Whole product with higher power consistency and lower energy consumption;
- Stronger impact resistance: The constant current control board and the LED board are more resistant to voltage shock, and the current is constant in different using environments to better protect the LEDs;
- With Gnd Ground , safer;
- Better mute effect for fan.

Abundant Application :

Stage, Club, Theater, Bar, Disco, Auditorium, Concert, Party, Wedding etc.

特点:

- 亮度更高：恒流比恒压主板亮度高20%-30%；
- 灯板散热更好：带散热器，灯板温度低5至10度，延长灯珠寿命；
- 使用寿命更长：约1倍；
- 稳定性更好：整机功率一致性更高，能耗更低，稳定性更好；
- 抗冲击能力强：恒流主板和灯板更耐电压冲击，在不同的使用环境下，电流恒定，更好保护灯珠；
- 带接地，更安全；
- 使用静音风扇，静音效果更好。

应用:

舞台、俱乐部、剧院、酒吧、迪斯科舞厅、礼堂、音乐会、派对、婚礼等。

技术参数

光源 : 54*3W RGBW LED (R12/G18/B18/W6)
 光源寿命 : 50,000 Hours ; 额定功率 : 180W
 模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
 电源 : AC100-240V 50/60Hz ; 通道 : 4/8
 颜色 : 1670种颜色
 LED角度 : 25° ;
 包装数 : 4台/箱 ; 净重 : 2.8 Kgs

P5403RGBW-1(-H)

54*3W RGBW LED PAR (R12/G18/B18/W6) /54颗3W红绿蓝白帕灯 (手拉手线选配)



内置单线，
恒流主板
Built-in Single Power Cord,
Constant Current Control Board

LP001(-H)

54*3W RGBW LED PAR (R12/G18/B18/W6) /54颗3W红绿蓝白帕灯 (手拉手线选配)



内置单线，
恒压主板
Built-in Single Power Cord,
Constant Voltage Control Board

P6003RGBW(-H) / LP001 Plus(-H)

60*3W RGBW LED PAR (R12/G18/B18/W12) /60颗3W红绿蓝白帕灯 (手拉手线选配)

**Specification**


Light Source: 60*3W RGBW LED (R12/G18/B18/W12)
 Lifespan: 50000 Hours
 Rated Power: 200W
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 Voltage: AC100-240V/50-60Hz
 DMX Channel: 4/8
 Color: 1670 kinds of colors
 LED Angle: 25°; Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 60*3W RGBW LED (R12/G18/B18/W12)
 光源寿命 : 50,000 小时
 额定功率 : 200W
 模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
 电源 : AC100-240V 50/60Hz
 通道 : 4/8
 颜色 : 1670种颜色
 LED角度 : 25° ; 包装数 : 4台/箱


P6003RGBWA(-H)

60*3W RGBWA LED PAR (R12/G12/B12/W12/A12) /60颗3W红绿蓝白+琥珀色帕灯 (手拉手线选配)



卡侬后板，恒流主板

Powercon Connector, Constant Current Control Board



Feature:

- Higher Brightness: 20%-30% higher;
- Better Heat Dissipation: With radiator to reduce the temperature for LED plate about 5~10°, extend the lifespan for LED board;
- Longer Lifespan: Double;
- Better stability: Whole product with higher power consistency and lower energy consumption;
- Stronger impact resistance: The constant current control board and the LED board are more resistant to voltage shock, and the current is constant in different using environments to better protect the LEDs;
- With Gnd Ground , safer; ◦ Better mute effect for fan;
- Full color changing effect, strobe, LCD operation .

Abundant Application :

Stage, Club, Theater, Bar, Disco, Auditorium, Concert, Party, Wedding etc.

特点:

- 亮度更高：恒流比恒压主板亮度高20%-30%;
- 灯板散热更好：带散热器，灯板温度低5至10度，延长灯珠寿命；
- 使用寿命更长：约1倍；
- 稳定性更好：整机功率一致性更高，能耗更低，稳定性更好；
- 抗冲击能力强：恒流主板和灯板更耐电压冲击，在不同的使用环境下，电流恒定，更好保护灯珠；
- 带接地，更安全；
- 使用静音风扇，静音效果更好； ◦ 全彩色变换效果，频闪，LCD操作。

应用：

舞台、俱乐部、剧院、酒吧、迪斯科舞厅、礼堂、音乐会、派对、婚礼等。

Specification


Light Source: 60*3W RGBWA LED (R12/G12/B12/W12/A12)
Lifespan: 50000 Hours
Rated Power: 200W
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
Voltage: AC100-240V/50-60Hz
DMX Channel: 5/9
Color: 1670 kinds of colors
LED Angle: 25°
N.W.: 2.8 Kgs
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 60*3W RGBWA LED (R12/G12/B12/W12/A12)
光源寿命 : 50,000 Hours
额定功率 : 200W
模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
电源 : AC100-240V 50/60Hz
通道 : 5/9 ;
颜色 : 1670种颜色
LED角度 : 25°
净重 : 2.8 Kgs
包装数 : 4台/箱

P6003RGBWA-1(-H)

60*3W RGBWA LED PAR (R12/G12/B12/W12/A12) /60颗3W红绿蓝白+琥珀色帕灯 (手拉手线选配)



内置单线，
恒流主板
Built-in Single Power Cord,
Constant Current Control Board

LP009 Plus(-H)

60*3W RGBWA LED PAR (R12/G12/B12/W12/A12) /60颗3W红绿蓝白+琥珀色帕灯 (手拉手线选配)



内置单线，
恒压主板
Built-in Single Power Cord,
Constant Voltage Control Board

P1801

18*1W RGB LED PAR (6R/6G/6B) /18颗1W红绿蓝帕灯

**Specification**


Light Source: 18*1W RGB LED (6R/6G/6B)
 Lifespan: 50000 Hours
 Rated Power: 24W
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 Voltage: AC100-240V 50/60Hz
 Color: 1670 kinds of colors
 LED Angle: 25°
 DMX Channel: 7
 N.W.: 0.9 Kgs
 Packing: 16 Pcs/Ctn

技术参数

光源：18*1W RGB LED (6R/6G/6B)
 光源寿命：50,000 Hours
 额定功率：24W
 模式：自走/声控/DMX/主从联机
 电源：AC100-240V 50/60Hz
 颜色：1670种颜色
 灯珠角度：25°
 通道：7
 净重：0.9 Kgs
 包装数：16台/箱

P1801RGB

18*1W RGB 3-in-1 LED Plastic PAR /18颗1W三合一塑胶帕灯

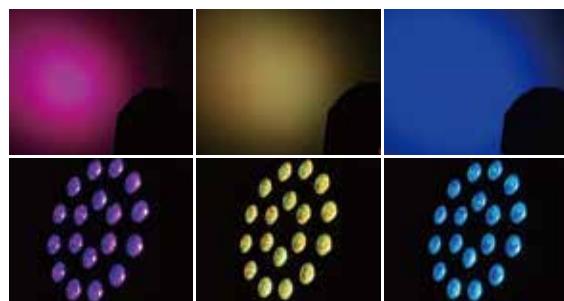**Specification**

Light Source: 18*1W RGB 3in1 LED
 Rated Power: 24W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 3/7
 Packing: 16 Pcs/Ctn

技术参数

光源：18颗1W RGB三合一灯珠
 额定功率：24W
 使用寿命：5万小时
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道：3/7
 包装数：16台/箱

COB0450-C(-CH)

4*50W Cold White+Warm White LED Flat COB PAR / 4颗50W冷暖白铸铝四眼扁帕



Specification

Light Source: 4*50W Cold White+Warm White COB LED
Rated Power: 220W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/Point Control
DMX Channel: 4/8
CRI: Ra>90
Packing: 6 Pcs/Ctn

技术参数

光源：4颗50W 冷白+暖白COB灯珠
额定功率：220W
使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/点控
DMX通道：4/8
显示指数：Ra>90
包装数：6台/箱

COB0450RGB-C(-CH)

4*50W RGB 3-in-1 LED Flat COB PAR / 4颗50W三合一铸铝四眼扁帕



Specification


Light Source: 4*50W RGB 3in1 COB LED
Rated Power: 220W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/Point Control
DMX Channel: 7/16
CRI: Ra>90
Packing: 6 Pcs/Ctn

技术参数

光源：4颗50W RGB三合一COB灯珠
额定功率：220W
使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/点控
DMX通道：7/16
显示指数：Ra>90
包装数：6台/箱

COB0450RGBW-C(-CH)

4*50W RGBW 4-in-1 LED Flat COB PAR /4颗50W四合一铸铝四眼扁帕

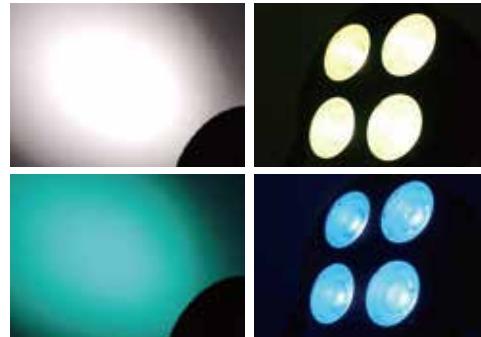**Specification**

Light Source: 4*50W RGBW 4in1 COB LED
 Rated Power: 220W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/Point Control
 DMX Channel: 8/20
 CRI: Ra>90
 Packing: 6 Pcs/Ctn

技术参数

光源：4颗50W RGBW四合一COB灯珠
 额定功率：220W
 使用寿命：5万小时
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/点控
 DMX通道：8/20
 显示指数：Ra>90
 包装数：6台/箱

COB100RGBW

100W RGBW 4-in-1 LED COB PAR /100W四合一COB帕灯

**Specification**


Light Source: 100W RGBW 4in1 COB LED
 Rated Power: 120W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/Point Control
 DMX Channel: 4/8
 CRI: Ra>90
 Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：100W RGBW四合一COB灯珠
 额定功率：120W
 使用寿命：5万小时
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/点控
 DMX通道：4/8
 显示指数：Ra>90
 包装数：4台/箱

COB0450RGB / COB0450RGB-B

COB 4*50W RGB 3-in-1 LED PAR / 4颗50W三合一COB帕灯

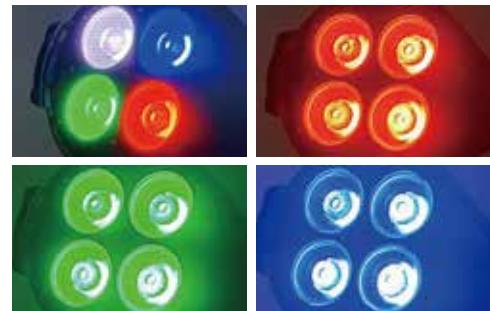

Feature:

Constant current control board, XLR power cord, with single point control effects.

Specification

Light Source: 4*50W RGB 3in1 LEDs
Voltage: AC100-240V 50-60Hz
Rated Power: 220W
Lifespan: 50,000 Hours
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/Point Control
DMX Channel: 7/16
Packing: 4 Pcs/Ctn

特点:

恒流主板，卡侬后板，带单点控效果。

技术参数

光源功率：4*50W RGB三合一灯珠
电压：AC100-240V 50-60Hz
额定功率：220W
光源寿命：50000小时
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/点控
DMX通道：7/16
包装数：4台/箱

COB0450 / COB0450-B

COB 4*50W Cold White+Warm White LED PAR / 4颗50W冷暖白COB帕灯



Abundant Application :

Widely used in stage show, concert, theater, Photograph, camera, TV station, ect.

Specification

Light Source: COB 4*50W Cold White+Warm White LED
Lifespan: 50,000 Hours
Rated Power: 200W
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
Voltage: AC100-240V 50/60Hz
DMX Channel: 2/6
CRI: Ra≥80
N.W.: 2.6 Kgs
Packing: 4 Pcs/Ctn

应用:

广泛应用于舞台演出、音乐会、剧场、礼堂、多功能厅、会议厅、电影院、摄影、摄像、电视台、演播厅等场所。

技术参数

光源：4*50W冷白+暖白COB灯珠
光源寿命：50,000 Hours
额定功率：200W
模式：自走/声控/DMX/主从联机
电源：AC100-240V 50/60Hz
通道：2/6
显色指数：Ra≥80
净重：2.6 Kgs
包装数：4台/箱

COB100 / COB100-B

COB 100W Cold White+Warm White LED PAR /100W冷暖白COB帕灯

**Abundant Application :**

Widely used in stage show, concert, theater, Photograph, camera, TV station, ect.

应用：

广泛应用于舞台演出、音乐会、剧场、礼堂、多功能厅、会议厅、电影院、摄影、摄像、电视台、演播厅等场所。

Specification

Light Source: COB 100W Cold White+Warm White LED
Lifespan: 50,000 Hours
Rated Power: 170W
Color Temperature: Warm White 3200K ; Cold White 5600K
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
Voltage: AC100-240V 50/60Hz
DMX Channel: 2/6
CRI: Ra≥92
Angle: 40°
N.W.: 2.2 Kgs
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 100W冷白+暖白COB灯珠
光源寿命 : 50,000 Hours
额定功率 : 170W
色温 : 暖白 : 3200K 冷白 : 5600K
模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
电源 : AC100-240V 50/60Hz
通道 : 2/6
显色指数 : Ra≥92
角度 : 40°
净重 : 2.2 Kgs
包装数 : 4台/箱

COB200 / COB200-B

COB 200W Cold White+Warm White LED PAR /200W冷暖白COB帕灯

**Specification**

Light Source: COB 200W Cold White+Warm White LED
Lifespan: 50,000 Hours
Rated Power: 220W
Color Temperature: Warm White 3000K ; Cold White 6000K
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
Voltage: AC100-240V 50/60Hz
DMX Channel: 2/6
CRI: Ra≥92
Angle: 40°
N.W.: 3 Kgs
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 200W冷白+暖白COB灯珠
光源寿命 : 50,000 Hours
额定功率 : 170W
色温 : 暖白 : 3000K 冷白 : 6000K
模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
电源 : AC100-240V 50/60Hz
通道 : 2/6
显色指数 : Ra≥92
角度 : 40°
净重 : 3 Kgs
包装数 : 4台/箱

COB2X100

COB 2*100W Cold White+Warm White LED + 36*0.5W 3-in-1 RGB LED Strip /两眼观众灯 带辅光 (可选)



Abundant Application :

Widely used in stage show, concert, theater, Photograph, camera, TV station, ect.

Specification


Light Source: COB 2*100W Cold+Warm White
+36*0.5W 3-in-1 RGB LED Strip
Lifespan: 50,000 Hours
Rated Power: 200W
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
Voltage: AC100-240V 50/60Hz
DMX Channel: 13
N.W.: 3 Kgs
Packing: 4 Pcs/Ctn

应用:

广泛应用于舞台演出、音乐会、剧场、礼堂、多功能厅、会议厅、电影院、摄影、摄像、电视台、演播厅等场所。


技术参数

光源 : COB 2*100W 冷白+暖白
+36*0.5W 3合1灯带效果
光源寿命 : 50,000 Hours
额定功率 : 200W
模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
电源 : AC100-240V 50/60Hz
通道 : 13
净重 : 3 Kgs
包装数 : 4台/箱

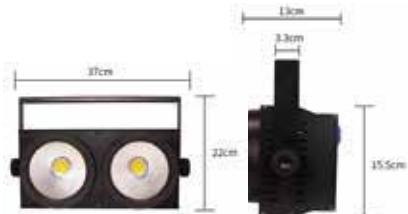

COB4X100

COB 4*100W Cold White+Warm White LED /四眼观众灯

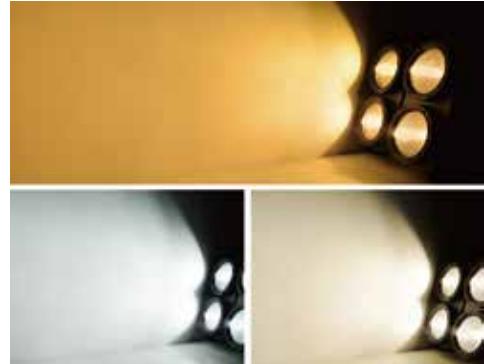

Abundant Application :

Widely used in stage show, concert, theater, Photograph, camera, TV station, ect.

Specification

Light Source: COB 4*100W Cold White+Warm White LED
Lifespan: 50,000 Hours
Rated Power: 400W
Color Temperature: Warm White 3000K ; Cold White 6000K
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/Single Point Control
Voltage: AC100-240V 50/60Hz
DMX Channel: 7/16
N.W.: 7.8 Kgs
Packing: 2 Pcs/Ctn

应用:


广泛应用于舞台演出、音乐会、剧场、礼堂、多功能厅、会议厅、电影院、摄影、摄像、电视台、演播厅等场所。

技术参数

光源 : COB 4*100W 冷白+暖白
光源寿命 : 50,000 Hours
额定功率 : 400W
色温 : 暖白 : 3000K 冷白 : 6000K
模式 : 自走/声控/DMX/主从联机/单点控制
电源 : AC100-240V 50/60Hz
通道 : 7/16
净重 : 7.8 Kgs
包装数 : 2台/箱

PB432

200W Panel Light (Powercon) /200W 432颗 三基色平板灯 (卡侬插头)

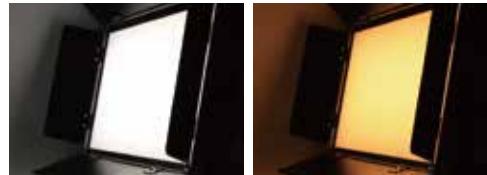**Specification**


Light Source: 432*0.5W Cold White+Warm White LED
 Rated Power: 220W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 2/6
 Power Plug: PowerCon
 Inner Box Size/G.W.: 60*40*15CM / 6.5Kg
 Master Carton Size/G.W.: 62*42*34CM / 13.8Kg
 Packing: 2 Pcs/Ctn

技术参数

光源：432颗0.5W冷暖白灯珠
 额定功率：220W
 使用寿命：5万小时
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道：2/6
 电源插头：卡侬头
 内箱尺寸/毛重：60*40*15CM / 6.5Kg
 外箱尺寸/毛重：62*42*34CM / 13.8Kg
 包装数：2台/箱

PB256

120W Panel Light /120W 256颗 三基色平板灯 手拉手款

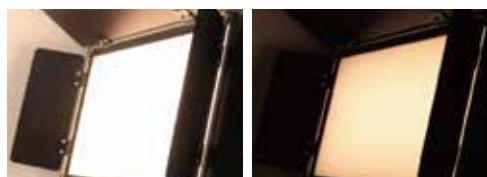**Specification**

Light Source: 256*0.5W Cold White+Warm White LED
 Rated Power: 130W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 2/6
 Power Plug: Power In/Out+DMX In/Out
 Inner Box Size/G.W.: 59*13*37 CM / 4.9Kg
 Master Carton Size/G.W.: 61*56*39 CM / 20.4Kg
 Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：256颗0.5W冷暖白灯珠
 额定功率：130W
 使用寿命：5万小时
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道：2/6
 电源插头：电源输入/输出+信号输入/输出手拉手线
 内箱尺寸/毛重：59*13*37 CM / 4.9Kg
 外箱尺寸/毛重：61*56*39 CM / 20.4Kg
 包装数：4台/箱

CX200 / CX300

200W / 300W Focus Imaging Light / 200W/300W调焦成像灯



Specification

Light Source: 200W / 300W LED (3200/5600K)
 Rated Power: 250W / 350W
 CRI: Ra>97
 Optical System: 19°/26°/36° fixed-focus lens for optional
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
 Power Factor: >PF0.92 (Full Load)
 Heat Dissipation: Powerful heat dissipation fan, multiple-blade convective heat transfer
 N.W.: 9.5Kg; Product Size: 61.6*27.2*26CM
 Packing: 4 Pcs/Ctn

Remote Control Mode:

With RDM remote intelligent control, can modify the specification by the control system, accurate linear dimming (0~100%) high frequency 16-bit 65535 level curve dimming mode, so that the dimming color change are more soft, no shaking, no stripes, no strobe, no jump change, the camera shooting are more clear and real;

Cooling System:

Intelligent fan regulating system, dynamically adjusts the fan strength according to the LED temperature, reduces the resonance and collision, to achieve the mute effect. The hydraulic bearing provides a large air volume of 58CFM to ensure that the light temperature are keeping in the best state for long time working, the powerful cooling fan multi-blade convective heat transfer to ensure the better heat dissipation.


JG200

200W Thread Spot Light / 200W螺纹聚光灯



Specification

Light Source: 200W
 Rated Power: 240W
 CRI: Ra≥95
 Lifespan: 50,000 Hours
 Luminous Flux: 15° ≥ 5050, 30 ° ≥ 8200
 Color Temperature: 3200/5600K (for optional)
 Beam Angle: 15~30 °
 Dimming: 0~100% linear dimming
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: DMX/RDM
 DMX Channel: 2/6 IP Grade: IP20
 Inner Box Size/G.W.: 44*28*27CM / 6.5Kg
 Master Carton Size/G.W.: 46*29*58CM / 14.4Kg (2 Pcs)
 Packing: 2 Pcs/Ctn

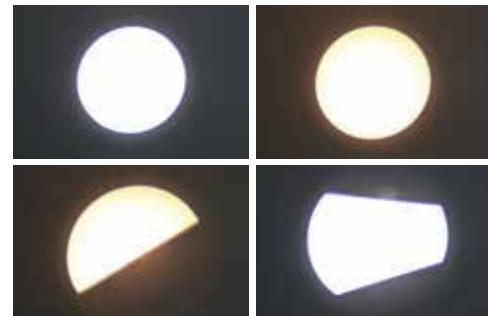

技术参数

光源：200W / 300W 灯珠 (3200/5600K)
 额定功率：250W / 350W
 显色指数：Ra>97
 光学系统：19°/26°/36° 定焦镜头可选
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
 功率因素：>PF0.92 (满载)
 散热性能：强力散热风扇多叶片对流传热
 净量：9.5Kg
 产品尺寸：61.6*27.2*26CM
 包装数：4台/箱

远程控制模式：

自带RDM远程智能控制，可通过控制系统修改灯具参数精确线性调光(0~100%)高频率16位65535级别的曲线调光模式，让调光过程中，调光换色更柔和、无抖动、拍摄无条纹、无闪烁、无跳变，摄像更清晰真实；

散热性能系统：

智能风机调节系统，根据灯珠温度动态调整风机强弱，减小共振和碰撞，达到静音效果，液压轴承，静音的同时，更提供高达58CFM的大风量以保证灯具长时间工作，确保灯体温度保持在最佳状态，强力散热风扇多叶片对流传热灯体外壳散热。



技术参数

光源：200W
 额定功率：240W
 显色指数：Ra≥95
 使用寿命：5万小时
 光通量：15°≥5050 , 30°≥8200
 色温：3200/5600K (可选)
 出光角度：15~30 °
 调光：0~100%线性调光
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：DMX/RDM
 DMX通道：2/6 防护等级：IP20
 内箱尺寸/毛重：44*28*27CM / 6.5Kg
 外箱尺寸/毛重：46*29*58CM / 14.4Kg (2台)
 包装数：2台/箱

PW0450

4*50W Cold White+Warm White LED Waterproof COB PAR
4颗50W冷暖白COB防水帕灯



PW0450

4*50W Cold White+Warm White LED Waterproof COB PAR /4颗50W冷暖白COB防水帕灯



Specification

Light Source: 4*50W Cold White+Warm White COB LED
Rated Power: 220W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 4/8
CRI: Ra>90
IP Grade: IP65
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：4颗50W 冷暖白COB灯珠
额定功率：220W
使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：4/8
显示指数：Ra>90
防水等级：IP65
包装数：4台/箱

COBW04100

Waterproof 4 Eyes Blinder /防水四眼观众灯



Specification

Light Source: 4*100W Cold White+Warm White COB LED
Rated Power: 420W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
DMX Channel: 2/6/16
Dimming: 32 Bit 0~100% linear dimming
Effects: Wash+Strobe
Work Temperature: -30~50°C
Strobe Frequency: 1~30HZ
IP Grade: IP65
Packing: 1 Pc/Ctn

技术参数

光源：4颗100W 冷暖白COB灯珠
额定功率：420W
使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
DMX通道：2/6/16
调光：32 Bit 0~100%线性调光
特点：染色+爆闪
工作温度：-30~50°C
频闪频率：1~30HZ
防水等级：IP65
包装数：1台/箱

**PW0712**


7*12W RGBWA+UV 6-in-1 LED PAR / 7颗12W六合一防水帕灯

**Specification**

Light Source: 7*12W RGBWA+UV 6-in-1 LED
 Lifespan: 50,000 Hours
 Rated Power: 120W
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 Voltage: AC100-240V 50/60Hz
 DMX Channel: 6/10
 IP Grade: IP65
 Angle: 30°
 Packing: 4 Pcs/Ctn
 N.W.: 3.4 Kgs

技术参数

光源 : 7*12W RGBWA+UV 6合1 LED
 光源寿命 : 50,000 Hours
 额定功率 : 120W
 模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
 电源 : AC100-240V 50/60Hz
 通道 : 6/10
 防护等级 : IP65
 发光角度 : 30°
 包装数 : 4台/箱
 净重 : 3.4 Kgs

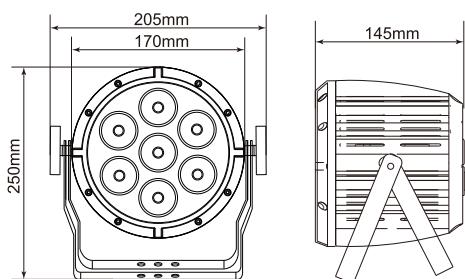


PW1810

18*10W RGBW 4-in-1 LED Waterproof PAR /18颗10W四合一防水帕灯



NEW
新品

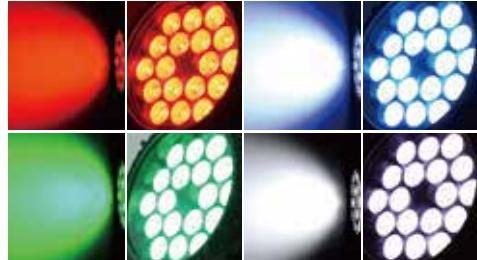

Specification

Light Source: 18*10W RGBW 4in1 LED
Rated Power: 200W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 4/8
IP Grade: IP65
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：18颗10W RGBW四合一灯珠
额定功率：200W
使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：4/8
防水等级：IP65
包装数：4台/箱

BAR500-W

500W Waterproof Strobe With Electron Atomization /500W带电子雾化防水频闪灯



NEW
新品



Specification

Light Source: 672*0.3W RGB 3in1 LED + 112*3W White LED
Rated Power: 560W
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
DMX Channel: 7/15/17/21/33/39/65/68/70/112/117
Dimming: 16 Bit 0~100% linear dimming
Effects: Flowing+Strobe
Work Temperature: -30~50°C
Strobe Frequency: 1~30HZ
IP Grade: IP67
Packing: 8 Pcs/Ctn (Flightcase)

技术参数

光源：672颗0.3W RGB三合一灯珠+112颗3W白光灯珠
额定功率：560W
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
DMX通道：7/15/17/21/33/39/65/68/70/112/117
调光：16 Bit 0~100%线性调光
效果：跑马+爆闪
工作温度：-30~50°C
频闪频率：1~30HZ
防水等级：IP67
包装数：8台/箱（航空箱包装）



FW24+12

24+12 Sections Waterproof Strobe / 24+12段防水频闪灯



Specification


Light Source: 960*0.2W RGB 3in1 LED+120*1W White LED
 Rated Power: 350W
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
 DMX Channel: 4/11/86
 Linear Dimming:
 24 Sections RGB+12 Sections White LED in single point control
 Work Temperature: -30~50°C
 Strobe Frequency: 1~30HZ
 IP Grade: IP65
 Packing: 1 Pc/Ctn

技术参数

光源 : 960颗0.2W RGB三合一灯珠
 +120颗*1W白光灯珠
 额定功率 : 350W
 电压 : AC100-240V 50/60HZ
 控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机/RDM
 DMX通道 : 4/11/86
 线性调光 : 24段RGB+12段白光单点控制
 工作温度 : -30~50°C
 频闪频率 : 1~30HZ
 防水等级 : IP65
 包装数 : 1台/箱

PW120D

120 LED Double Waterproof Project Light / 120颗双层防水投光灯

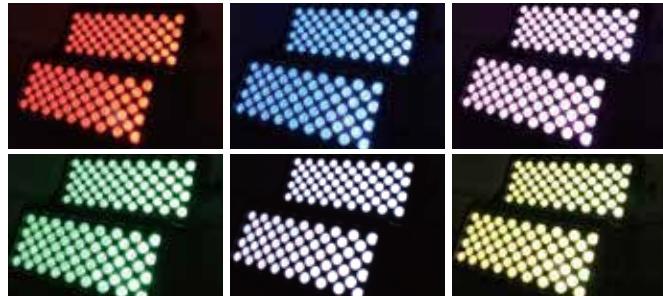

Specification

Light Source: 120*6W RGBW 4in1 High Brightness LED
 Color: RGBW Infinite Color Mixing Up To >16 Million Colors
 Rated Power: 800W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
 DMX Channel: 4/8/12
 Dimming: 0~100% linear dimming,
 the highest resolution are 65536, uniform color mixing
 Strobe: Electronic strobe 0-25 FPS
 Beam Angle: 25°/35°/45°for optional
 IP Grade: IP65
 Work Temperature: -10~40°C
 N.W.: 35Kg
 Packing Size: 63*42*65CM
 Packing: 1 Pc/Ctn

技术参数





光源 : 120颗6W RGBW四合一高亮度灯珠
 颜色 : RGBW无限混色 , 可混1600万多种色彩
 额定功率 : 800W
 使用寿命 : 5万小时
 电压 : AC100-240V 50/60HZ
 控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机/RDM
 DMX通道 : 4/8/12
 调光 : 0~100%线性可调 , 最高分辨率65536 ,
 混色均匀
 频闪 : 电子频闪0-25 FPS
 光束角度 : 25°/35°/45°可选
 防护等级 : IP65
 工作温度 : -10~40°C
 净重 : 35Kg
 包装尺寸 : 63*42*65CM
 包装数 : 1台/箱

BW230 / BW350 / BW380 / BW420

230/350/380/420W Waterproof Moving Beam /230/350/380/420W 防水光束



NEW



Specification

Light Source: 230/350/380/420W
Rated Power: 350/450/500/600W
Lens: Imported optical lens
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
DMX Channel: 16/20
Color: 13+Blank, bilateral rotation, speed adjustable, rainbow effect
Gobo: 13+Blank
Prism: 8, rotation function;
Frost: Light frost;
Color Plate: Six-color
Dimming: 0~100%;
Strobe Speed: 1~13 Times/Second
Focus: Electronic focus; Beam Angle: 1.9~3°
Movement Angle: Pan 540°, Tilt 360°
N.W.: 24Kg
Inner Box Size: 32*36*61CM
Master Carton Size: 47.5*44.5*68CM
IP Grade: IP55
Packing: 1 Pc/Ctn


技术参数

光源：230/350/380/420W
额定功率：350/450/500/600W
透镜：进口光学透镜
使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
DMX通道：16/20
颜色盘：13+白光，可变速双向旋转，带彩虹效果
图案盘：13+白光
棱镜：8棱镜，带旋转功能；
雾化：轻度雾化
六彩：六彩盘； 调光：0~100%
频闪速度：1~13次/秒；
调焦：电子调焦
光束角度：1.9~3°；
运行角度：水平540°，垂直360°
产品净重：24Kg
内箱尺寸：32*36*61CM
外箱尺寸：47.5*44.5*68CM
防水等级：IP55
包装数：1台/箱



MW1940

19*40W RGBW 4-in-1 Waterproof Honeycomb / 19颗40W四合一 防水蜂眼

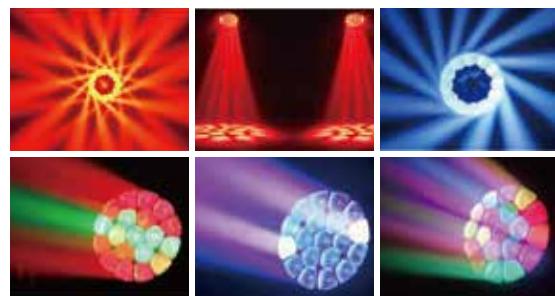NEW

Specification

Light Source: 19*40W RGBW 4in1 LED
 Rated Power: 800W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
 DMX Channel: 21/23/35/78/92/97/99
 Focus Angle: 3.5~50°
 Effect: Each LED can be single controlled, magic bee-eye effect with focus and wash mode
 Features: With overheat protection, high efficiency cooling system, the fan can detect the light head part temperature and adjust the speed automatically
 IP Grade: IP65
 Display: 1.8 inch TFT color LCD display
 Movement Angle: 16 Bit Pan 540° Tilt 270°
 Max Slave Qty: 220V: <4Pcs; 120V: <2Pcs
 Product Size: 43.5*27.8*52.8CM
 N.W.: 22Kg
 Inner Box Size/G.W.: 56*42*64CM / 26Kg
 Double Flightcase Size/G.W.: 80*49.5*72CM / 74Kg
 Packing: 1 Pc/Ctn

技术参数

光源：19颗40W RGBW四合一灯珠
 额定功率：800W
 使用寿命：5万小时
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
 DMX通道：21/23/35/78/92/97/99
 调焦角度：3.5~50°
 效果：每颗灯珠可单控，奇幻蜂眼效果带调焦、染色等模式
 特点：带过热保护，高效能散热系统，风扇可检测灯具头部温度并自动调速
 防护等级：IP65
 显示屏：1.8寸TFT彩色液晶显示屏
 运行角度：16bit精准扫描，水平540°，垂直270°
 最大联机数：220V：<4台；120V：<2台
 产品尺寸：43.5*27.8*52.8CM
 净重：22Kg
 内箱尺寸：56*42*64CM / 26Kg
 双室航空箱尺寸：80*49.5*72CM / 74Kg
 包装数：1台/箱

B20RGB-W / B30RGB-W

20W / 30W Waterproof Full Color Animation Laser / 20W/30W防水全彩动画激光

**NEW**

Specification

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Rated Power: 300W / 360W
 Light Source: RGB 20W / 30W
 Scanner: 50Kpps High-speed scanning galvanometer
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/ILDA
 DMX Channel: 21
 Built-in Program: 255 Patterns
 N.W./G.W.: 23.25/42Kg
 Product Size: 40*55*21.5cm
 Single Flightcase Size: 73*51*41cm
 IP Grade: IP65
 Packing: 1 Pc/Ctn

技术参数

电压: AC100-240V 50/60HZ
 额定功率: 300W / 360W
 光源：RGB 20W / 30W
 振镜速度：50Kpps高速振镜
 控制模式：自走/声控/DMX/ILDA
 DMX通道：21
 内置程序：255个图案
 净重/毛重：23.25/42Kg
 产品尺寸：40*55*21.5cm
 单室航空箱尺寸：73*51*41cm
 IP等级: IP65
 包装数：1台/箱

M120D

120W Two-Headed Gecko/120W双头小壁虎

DMX
DMX

RGBW
RGBW

HIGH POWER
HIGH POWER



M120D

120W Two-Headed Gecko /120W双头小壁虎

**Specification**


Light Source: 8*10W RGBW 4in1 CREE LED+8*5W High Brightness Warm White Strobe+1mW Red Laser+1mW Green Laser
 Rated Power: 130W
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 17
 Cooling System: Convective heat transfer, air cooling, intelligent temperature control protection
 Lens: Unique highly focused light source
 Strobe Speed: 0-20 Times/Second
 Display Panel: 0.39 inch 4 digit digital tube+4 buttons
 Movement Angle: 8/16 Bit, Pan 540°, Tilt 360° infinite rotation
 Scanning Positioning: Electronic automatic positioning
 N.W./G.W.: 2.85/3.5Kg
 Inner Box Size: 27*27*31CM
 Master Carton Size/G.W.: 56*29*66CM / 15.35Kg
 Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：8颗10W RGBW四合一科锐灯珠
 +8颗5W高亮度暖白频闪+1mW红色激光+1mW绿色激光
 额定功率：130W
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道：17
 散热系统：对流散热，风冷，智能温控保护
 透镜：独特高度聚焦透镜
 频闪速度：0-20次/秒
 显示面板：0.39英寸4位数数码管+4个按钮
 运行角度：8/16 Bit，水平540°，垂直360° 无极旋转
 扫描定位：电子自动定位
 净重/毛重：2.85/3.5Kg
 内箱尺寸：27*27*31CM
 外箱尺寸/重量：56*29*66CM / 15.35Kg
 装箱数：4台/箱

M1210

12*10W RGBW 4-in-1 LED Storm Beam+RG Laser /12颗10W四合一四头暴风雪+红绿激光

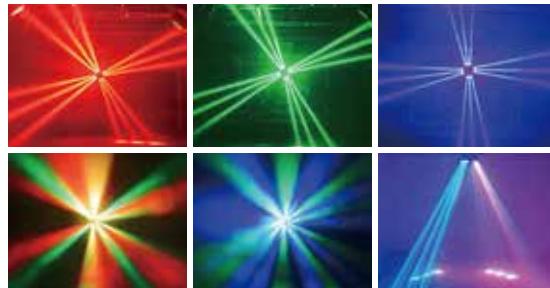**Specification**

Light Source: 12*10W RGBW 4in1 High Brightness LED
 +2*20W White Strobe+150mW 650nm Red Laser+50mW 532nm Green Laser
 Color: >16.7 Million Colors
 Rated Power: 180W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 16/64
 LED Angle: 5°
 N.W./G.W.: 7.2/7.5Kg
 Packing Size: 38*38*21CM
 Packing: 4 Pcs/Ctn


技术参数

光源：12颗10W RGBW四合一高亮度灯珠
 +2*20W白光频闪+150mW 650nm红色激光
 +50mW 532nm绿色激光
 颜色：1670万种颜色
 额定功率：180W
 使用寿命：5万小时
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道：16/64
 LED角度：5°
 净重/毛重：7.2/7.5Kg
 包装尺寸：38*38*21CM
 包装数：4台/箱

HD8

Mini Alien /迷你外星人

NEW

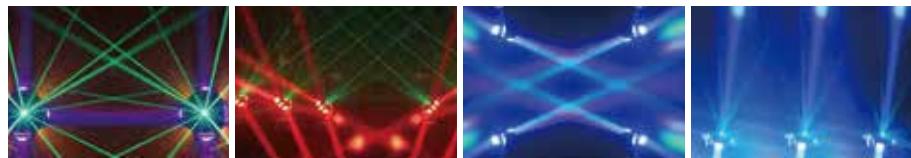

Specification

Light Source: 4*10W RGBW 4in1 CREE LED +100mW Green Laser+4*5W Warm White LED
Rated Power: 100W; DMX Channel: 14
Lifespan: 50,000 Hours; Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
Dimming: 0~100% super smooth dimming
Strobe Speed: 20 Times/Second
Cooling System: Aluminum case heat dissipation, forced fan cooling system
N.W./G.W.: 2.8/3.44Kg; Inner Box Size: 33*33*31CM
Master Carton Size/G.W.: 56*44*68CM / 29.6Kg; Packing: 8 Pcs/Ctn


技术参数

光源：4颗10W RGBW四合一科锐灯珠 +100mW绿色激光+4颗5W 暖白灯珠
额定功率：100W；使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
DMX通道：14；调光：0~100%超平滑调光
频闪速度：20次/秒
散热系统：铝制品散热、风扇强制散热
净重/毛重：2.8/3.44Kg；内箱尺寸：27*21*32CM
外箱尺寸/毛重：56*44*68CM / 29.6Kg
装箱数：8台/箱

HD9

Mini Mascot /小貔貅

NEW

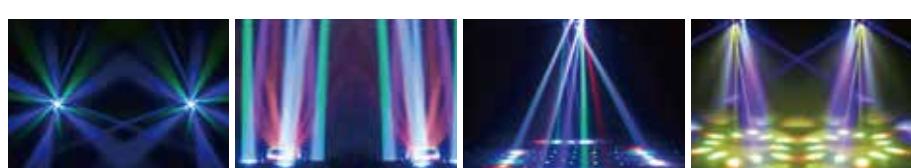

Specification

Light Source: 4*15W RGBW 4in1 CREE LED +100mW Red Laser+100mW Green Laser +2*5W Warm White LED
Rated Power: 80W; Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 15/22
Cooling System: Forced fan cooling system
N.W./G.W.: 2.6/3.12Kg; Inner Box Size: 26*26*23CM
Master Carton Size: 54*28*50CM; Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：4颗15W RGBW四合一科锐灯珠+100mW红色激光 +100mW绿色激光+2*5W暖白灯珠
额定功率：80W；使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：15/22；散热系统：风扇强制散热
净重/毛重：2.6/3.12Kg；内箱尺寸：26*26*23CM
外箱尺寸：54*28*50CM
装箱数：4台/箱

HD6

Six Arm Diamond /六臂金刚



Specification

Light Source: 10*10W RGBW 4in1 CREE LED+50mW Red+Green Laser
Rated Power: 150W; Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 22
Dimming: 0~100% super smooth dimming
Strobe Speed: 20 Times/Second
N.W./G.W.: 3.6/4.32Kg; Inner Box Size: 35*35*24CM
Master Carton Size/G.W.: 73*37*52CM / 18.28Kg; Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：10颗10W RGBW四合一科锐灯珠+50mW红绿激光
额定功率：150W；使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：22；调光：0~100%超平滑调光
频闪速度：20次/秒
净重/毛重：3.6/4.32Kg；内箱尺寸：35*35*24CM
外箱尺寸/毛重：73*37*52CM / 18.28Kg
装箱数：4台/箱

HD4

Four Arm HOTWHEELS /四臂风火轮

**Specification**


Light Source: 16*10W RGBW 4in1 CREE LED
+2*10W White Strobe+100mW Red Laser
+100mW Green Laser
Rated Power: 200W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 15
Cooling System: Forced fan cooling system
N.W./G.W.: 5.49/5.74Kg
Inner Box Size: 33*33*31CM
Master Carton Size/G.W.: 69*35*66CM / 23.96Kg
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：16颗10W RGBW四合一科锐灯珠
+2颗10W白光频闪+100mW红色激光
+100mW绿色激光
额定功率：200W
使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：15
散热系统：风机强制散热系统产品
净重/毛重：5.49/5.74Kg
内盒尺寸：33*33*31CM
外箱尺寸：69*35*66CM / 23.96Kg
装箱数：4台/箱

HD5

Bumblebee 5-in-1 Effect Light /大黄蜂五合一效果灯

**Specification**


Light Source: 8*10W RGBW 4in1 CREE LED
+8*5W RGB 3in1 LED+100mW Red Laser
+100mW Green Laser
Rated Power: 160W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 24
LED Angle: 40°
Cooling System: Forced fan cooling system
N.W./G.W.: 4/4.5Kg
Inner Box Size: 39*39*20CM
Master Carton Size/G.W.: 80*41*43CM / 18.5Kg
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：8颗10W RGBW四合一科锐灯珠
+8颗5W RGB三合一灯珠+100mW红色激光
+100mW绿色激光
额定功率：160W
使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：24
LED角度：40°
散热系统：风机强制散热系统
净重/毛重：4/4.5Kg
内盒尺寸：39*39*20CM
外箱尺寸/重量：80*41*43CM / 18.5Kg
装箱数：4台/箱

M0910RG

9*10W RGBW 4-in-1 LED MOVING SPIDER With RG LASER /迷你九头鸟

**Specification**


Light Source: 9*10W RGBW 4in1 LED
+100mW Red Laser+50mW Green Laser
Rated Power: 160W
Voltage: AC100-240V 50-60Hz
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX CH: 19/27/51
Dimmer: 0~100% ultra-smooth dimming
Movement Angle: Pan: Unlimited polar rotation; Tilt: 90°
N.W./G.W.: 4.7/5.3Kg
Inner Box Size: 35*35*21.5CM
Master Carton Size/G.W.: 73*37*47CM / 22.7Kg
Packing: 4 Pcs/Ctn
Features: With red and green mix color at the middle, LED can be controlled separately; Kinds of laser grating patterns, with LED beam and laser matching give you amazing visual effect.
Application: Perfect for bar, club, disco, mobile DJ, private parties, ect.

技术参数

光源：9颗10W RGBW四合一灯珠
+100mW红色激光+50mW绿色激光
额定功率：160W
电压：AC100-240V 50-60Hz
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：19/27/51
调光：0-100%超平滑调光
运行角度：水平无极旋转，垂直90°
净重/毛重：4.7/5.3Kg
内盒尺寸：35*35*21.5CM
外箱尺寸/毛重：73*37*47CM / 22.7Kg
装箱数：4台/箱
特点：中间有红、绿激光，LED可单独控制；
多种激光光栅图案，配合LED光束与激光匹配，
给您惊艳的视觉效果；
适用场所：酒吧、迪厅、酒店、舞厅、舞台。

HD1

Fantasy Star 6in1 Effect Light /全球星动六合一



Specification


Light Source: 5W RGB LED Magic Ball+5W RGB LED Pattern+2*10W Warm White Strobe+100mW Green Laser Rain+(R150mW+G50mW) Grating Laser Pattern+5W Blue LED Water Wave Pattern
Rated Power: 45W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
DMX Channel: 11
N.W./G.W.: 1.2/1.45Kg
Inner Box Size: 25*16*15CM
Master Carton Size: 52*51*33CM
Packing: 12 Pcs/Ctn

技术参数

光源：5W RGB LED魔球+5W RGB LED图案
+2颗10W暖白频闪+100mW绿色激光雨
+(R150mW+G50mW) 红绿光栅激光图案
+5W蓝色LED水纹图案
额定功率：45W
使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
DMX通道：11
散热系统：静音风机强制散热系统
净重/毛重：1.2/1.45Kg
内箱尺寸：25*16*15CM
外箱尺寸：52*51*33CM
装箱数：12台/箱

HD2

Fantasy Party 5in1 Effect Light /梦幻派对五合一



Specification


Light source: 3*3W R/G/B LED Magic Ball
+6*3W R/G/B LED Pattern+3*3W RGB 3in1 LED Wash+2*10W Warm White Strobe+50mW Red Laser+100mW Green Laser
Rated Power: 60W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 14
N.W./G.W.: 0.95/1.25Kg
Inner Box Size: 24*17*16CM
Packing: 12 Pcs/Ctn

技术参数

光源：3颗3W 红/绿/蓝单色LED魔球+6颗3W 红/绿/蓝单色LED图案+3颗3W RGB三合一
LED染色+2颗10W暖白LED频闪+50mW红色
激光+100mW绿色激光
额定功率：60W
使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：14
净重/毛重：0.95/1.25Kg
产品尺寸：22*17*20CM
内箱尺寸：24*17*16CM
装箱数：12台/箱

HD3

Bee Eye+Wash+Laser 5in1 Effect Light /蜂眼+染色+激光 小蛮腰 五合一效果灯



Specification


Light Source: 6*8W RGBW 4in1 LED+6*10W RGBW 4-in-1 CREE LED+80mW Red Laser
+80mW Green Laser
Rated Power: 150W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 16
Dimming: 0~100% super smooth dimming
Strobe Speed: 20 Times/Second
N.W./G.W.: 1.97/2.44Kg
Product Size: 22*17*20CM
Inner Box Size: 26*20*23CM
Master Carton Size/G.W.: 55*43*50CM/ 20.74Kg
Packing: 8 Pcs/Ctn

技术参数

光源：6颗8W RGBW四合一+6颗10W RGBW
四合一科锐灯珠+80mW红色激光
+80mW绿色激光
额定功率：150W
使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：16
调光：0~100%超平滑调光
频闪速度：20次/秒
净重/毛重：1.97/2.44Kg
产品尺寸：22*17*20CM
内箱尺寸：26*20*23CM
外箱尺寸/毛重：55*43*50CM/ 20.74Kg
装箱数：8台/箱

HD7

2in1 Magic Ball Light /魔球二合一 激光/ 水纹/星空



Specification



Light Source: 3*1W R/G/B LED+638nm 100mW Red Laser + 532nm 30mW Green Laser
Rated Power: 25W
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/Remote Control
Work Temperature: 25~40°C
Product Size: 12.5*12.1* 16.5CM
Inner Box Size: 15.5*13*21.5CM
G.W.: 0.7Kg
Packing: 20 Pcs/Ctn

技术参数

光源：3颗1W R/G/B灯珠+638nm 100mW
红色激光+ 532nm 30mW绿色激光
额定功率：25W
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/遥控
工作温度：25~40°C
产品尺寸：12.5*12.1* 16.5CM
内箱尺寸：15.5*13*21.5CM
毛重：0.7Kg
包装数：20台/箱

JZ3603

36*3W Golden LED Matrix /36颗3W 黄金矩阵

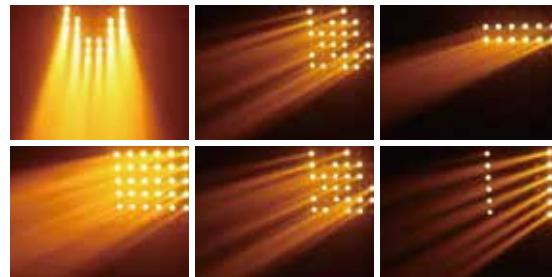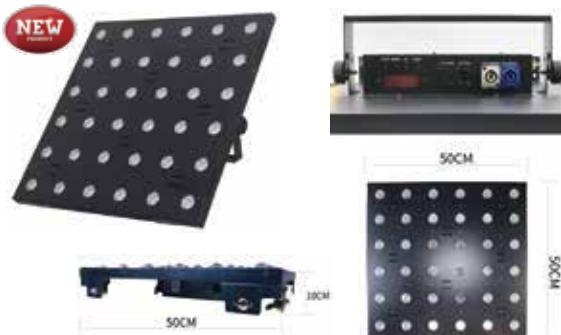**Specification**


Light Source: 36*3W Warm White LED
 Rated Power: 130W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
 DMX Channel: 4/36/38
 Dimming: 32 Bit 0~100% linear dimming
 Effects: Golden Color+Strobe
 Work Temperature: -30~50°C
 Strobe Frequency: 1~30HZ
 Packing: 3 Pcs/Ctn

技术参数

光源：36颗3W 暖白灯珠
 额定功率：130W
 使用寿命：5万小时
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
 DMX通道：4/36/38
 调光：32 Bit 0~100%线性调光
 效果：黄金色+爆闪
 工作温度：-30~50°C
 频闪频率：1~30HZ
 包装数：3台/箱

JZ3603RGB

36*3W RGB 3-in-1 LED Matrix /36颗3W RGB三合一LED矩阵

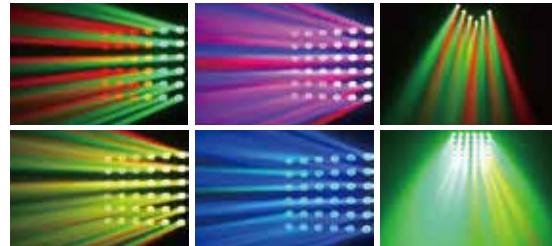**Specification**

Light Source: 36*3W RGB 3in1 LED
 Rated Power: 130W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
 DMX Channel: 14/40/108/122
 Dimming: 32 Bit 0~100% linear dimming
 Effects: Golden Color+Strobe
 Work Temperature: -30~50°C
 Strobe Frequency: 1~30HZ
 Packing: 3 Pcs/Ctn

技术参数

光源：36颗3W RGB三合一灯珠
 额定功率：130W
 使用寿命：5万小时
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
 DMX通道：14/40/108/122
 调光：32 Bit 0~100%线性调光
 效果：黄金色+爆闪
 工作温度：-30~50°C
 频闪频率：1~30HZ
 包装数：3台/箱


B10W RGB B15W RGB

10W/15W Full Color Animation Laser/10W/15W全彩动画激光



B10W RGB / B15W RGB

10W/15W Full Color Animation Laser /10W/15W全彩动画激光

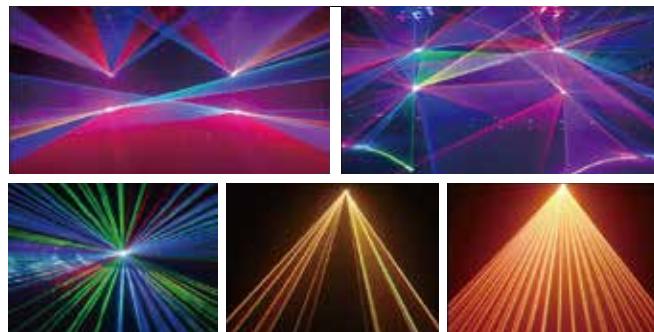

Specification

Voltage: AC110/220V 50/60Hz
Light Source: RGB 10W/15W
Control Mode: Auto/Sound/DMX/ILDA
Scanner: 25Kpps High-speed scanning galvanometer
Scanner Angle: +/-25°
Program Effects: Various beams , complex graphics , memory hundreds of animation and line program effects
Product Size: 300*240*200mm (Handle: 9.5cm)
Inner Box Size:42*33*25cm
Packing: 2 Pcs/Ctn
N.W./G.W.: 9.3/10Kg
Master Carton Size: 69*44*28cm (2Pcs/Ctn) 21Kg

Application:

Smart lighting KTV , music bar , performing arts bar , nightclubs , multi-functional meeting rooms and other performance venues

技术参数

电压: AC110/220V 50/60Hz
光源 : RGB 10W/15W
控制模式 : 自走/声控/DMX/ILDA
振镜速度 : 25Kpps高速振镜
扫描角度 : +/-25°
节目效果 : 各种光束、复杂图形、断笔效果、内存上百种动画线条程序效果
产品尺寸 : 300*240*200mm (提手 : 9.5cm)
内箱尺寸 : 42*33*25cm
包装数 : 2台/箱
净重/毛重 : 9.3/10Kg
外箱尺寸 : 69*44*28cm (2台/箱) 21Kg

适用场所 :

智能灯光KTV包房、音乐餐吧、演艺吧、夜总会、多功能会议室等各种表演场地

LY500

500mW RGB Ceiling Stepper Motor Laser /500mW RGB 吸顶马达激光



Specification

Light Source: Semiconductor Pumped Solid-state Laser
200mW Red Laser 638nm
100mW Green Laser 525nm
200mW Blue Laser 450nm
Rated Power: 50W
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX
DMX Channel: 7/16
Product Size: 24.5*20*8.5 CM (Handle Height 135mm)
Packing Size: 36*28.5*14.5 CM
N.W./G.W.: 2.1/2.8Kg
Packing: 8 Pcs/Ctn


技术参数

光源 : 半导体泵浦全固态激光器
200mW 红色激光 638nm
100mW 绿色激光 525nm
200mW 蓝色激光 450nm
额定功率 : 50W
电压 : AC100-240V 50/60HZ
控制模式 : 自走/声控/DMX
DMX通道 : 7/16
产品尺寸 : 24.5*20*8.5 CM (提手高度135mm)
包装尺寸 : 36*28.5*14.5 CM
净重/毛重 : 2.1/2.8Kg
装箱数 : 8台/箱

LM2W RGB

2W Full Color Moving Laser / 2W全彩摇头激光

NEW

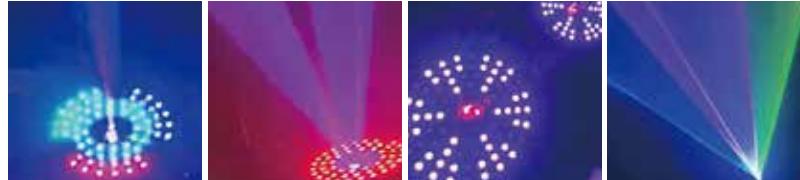

Specification

Light Source: 2W RGB Full Color Laser
Rated Power: 180W
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/ILDA
Laser Software Control: USA Pangolin (QS)
Pattern: Various laser beams, complex graphics,
>100 built-in laser animations and line effects
DMX Channel: 25/42
Work Temperature: -20~45°C
Scanner Speed: 20KPPS; Scanner Angle: ±20°
Linear Distortion: <2%
Movement Angle: 16 Bit, Pan 540°, Tilt 270°
Display Panel: LCD display, can switch Chinese/
English, forward/inverted display
Packing: 2 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 2W RGB全彩激光管
额定功率 : 180W
电压 : AC100-240V 50/60HZ
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机/ILDA
激光软件控制 : 美国穿山甲 (QS)
图案 : 各种光束、复杂图形 , 内存上百种动
画和线条效果
DMX通道 : 25/42
工作温度 : -20~45°C
振镜速度 : 20KPPS ; 扫描角度 : ±20°
线性失真 : <2%
运行角度 : 16 Bit , 水平540° , 垂直270°
显示板 : 彩屏液晶显示 , 可中英文切换 ,
正显、倒显切换
包装数 : 2台/箱

L2W

2W Laser Star Light / 2W激光星空灯



Specification


Light Source: 2W Laser
Color: Full-color/White/Yellow/Green/Colourful
for optional
Rated Power: 20W
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
Control Interface: DMX/Network Interface for optional
DMX Channel: 4/8
Scanner System: Precision micro gear motor
Effects: Small and irregular light spots flowing slowly
N.W.: 1.6Kg
Product Size: 22*14.5*12CM
Inner Box Size/G.W.: 27.5*22*18.5CM / 1.9Kg
Master Carton Box Size/G.W.: 68*30*40CM / 11.4Kg
Packing: 6 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 2W激光管
颜色 : 全彩/白色/黄色/绿色/彩色可选
额定功率 : 20W
电压 : AC100-240V 50/60HZ
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
控制接口 : DMX、网口可选
DMX通道 : 4/8
扫描系统 : 精密微型减速电机
效果 : 大小不规则光斑缓缓流动
净重 : 1.6Kg
产品尺寸 : 22*14.5*12CM
内箱尺寸/重量 : 27.5*22*18.5CM / 1.9Kg
外箱尺寸/重量 : 68*30*40CM / 11.4Kg
装箱数 : 6台/箱

B1W RGB / B2W RGB / B3W RGB / B5W RGB

1/2/3/5W Full Color Animation Laser / 1/2/3/5W全彩动画激光

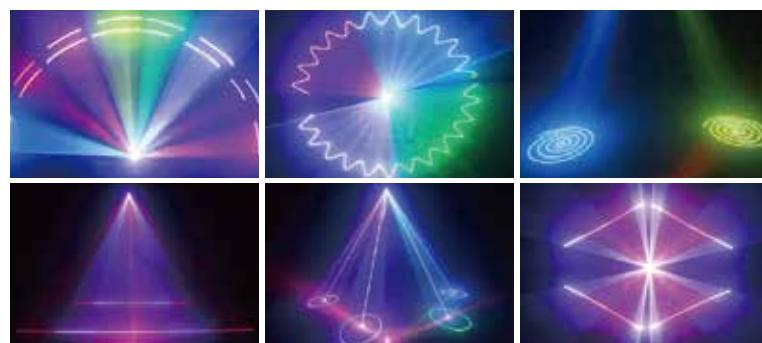

Specification

Light Source:
1W: R350mW G150mW B500mW
2W: R500mW G500mW B1000mW
3W: R700mW G800mW B1500mW
5W: R1200mW G1200mW B2600mW
Scanner: 15Kpps
Scanner Angle: +/- 20°
Rated Power: 30W
Voltage: AC100-240V 50/60Hz
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 7/16
Product Size: 230*165*80mm
Product N.W.: 1.5Kg
Packing: 6 Pcs/Ctn

Abundant Application :

KTV, Music Bar, Performance, Party, Night Club,
Multi-purpose Meeting Room and other performance venues.

技术参数

光源：
1W: 红光350mW 绿光150mW 蓝光500mW
2W: 红光500mW 绿光500mW 蓝光1W
3W: 红光700mW 绿光800mW 蓝光1.5W
5W: 红光1.2W 绿光1.2W 蓝光2.6W
振镜：15Kpps
扫描角度：+/-20°
额定功率：30W
电压：AC100-240V 50/60Hz
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：7/16
产品尺寸：230*165*80mm
产品净重：1.5Kg
包装数：6台/箱

应用：

智能灯光KTV包房、音乐餐吧、演艺吧、派对房、夜总会、
多功能会议室等各种表演场地。

SD5W RGB

5W SD Card Full Color Animation Laser / 5W SD卡全彩动画激光




Specification

Light Source: Semiconductor Pumped Solid-state Laser
1W Red Laser 638nm
1W Green Laser 525nm
3W Blue Laser 450nm
Rated Power: 100W
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/SD Card/ILDA
DMX Channel: 17
Scanner Speed: 25KPPS
Product Size: 30*30*18 CM (Handle Height 130mm)
Packing Size: 35*39*30 CM
N.W./G.W.: 5/7.8Kg
Packing: 1 Pcs/Ctn

技术参数

光源：半导体泵浦全固态激光器
1W 红色激光 638nm
1W 绿色激光 525nm
3W 蓝色激光 450nm
额定功率：100W
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/SD卡/ILDA
DMX通道：17
振镜速度：25KPPS
产品尺寸：30*30*18 CM (提手高度130mm)
包装尺寸：35*39*30 CM
净重/毛重：5/7.8Kg
装箱数：1台/箱

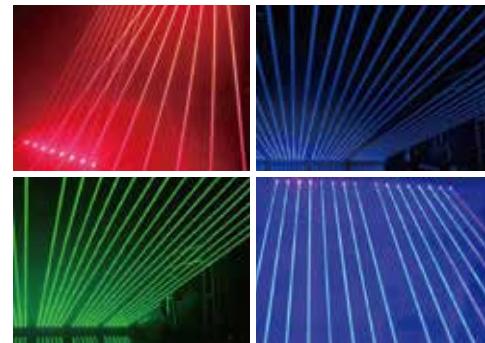

LM500R-8

8 Eyes * 500mW Red Fat Beam Moving Laser/8眼 * 500mW红色粗光斑摇头激光

Specification

Light Source: 8 Eyes * 500mW Red Fat Beam Laser
 Rated Power: 125W
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
 DMX Channel: 15
 Movement Angle: 270°
 Cooling System: Silent fan forced cooling system
 N.W./G.W.: 5.5/6Kg
 Inner Box Size: 110*15*21CM
 Master Carton Size/G.W.: 112*32*24CM / 13.2Kg
 Packing: 2 Pcs/Ctn

技术参数

光源：8眼 * 500mW红色粗光斑激光管
 额定功率：125W
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
 DMX通道：15
 运行角度：270°
 散热系统：静音风扇强制冷却系统
 净重/毛重：5.5/6Kg
 内箱尺寸：110*15*21CM
 外箱尺寸/毛重：112*32*24CM / 13.2Kg
 装箱数：2台/箱

LM200G-8

8 Eyes * 200mW Green Fat Beam Moving Laser/8眼 * 200mW绿色粗光斑摇头激光

Specification

Light Source: 8 Eyes * 200mW Green Fat Beam Laser
 Rated Power: 100W
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
 DMX Channel: 15
 Movement Angle: 270°
 Cooling System: Silent fan forced cooling system
 N.W./G.W.: 5.5/6Kg
 Inner Box Size: 110*15*21CM
 Master Carton Size/G.W.: 112*32*24CM / 13.2Kg
 Packing: 2 Pcs/Ctn

技术参数

光源：8眼 * 200mW绿色粗光斑激光管
 额定功率：100W
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
 DMX通道：15
 运行角度：270°
 散热系统：静音风扇强制冷却系统
 净重/毛重：5.5/6Kg
 内箱尺寸：110*15*21CM
 外箱尺寸/毛重：112*32*24CM / 13.2Kg
 装箱数：2台/箱

LM500B-8

8 Eyes * 500mW Blue Fat Beam Moving Laser/8眼 * 500mW蓝色粗光斑摇头激光

Specification

Light Source: 8 Eyes * 500mW Blue Fat Beam Laser
 Rated Power: 125W
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
 DMX Channel: 15
 Movement Angle: 270°
 Cooling System: Silent fan forced cooling system
 N.W./G.W.: 5.5/6Kg
 Inner Box Size: 110*15*21CM
 Master Carton Size/G.W.: 112*32*24CM / 13.2Kg
 Packing: 2 Pcs/Ctn

技术参数

光源：8眼 * 500mW蓝色粗光斑激光管
 额定功率：125W
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
 DMX通道：15
 运行角度：270°
 散热系统：静音风扇强制冷却系统
 净重/毛重：5.5/6Kg
 内箱尺寸：110*15*21CM
 外箱尺寸/毛重：112*32*24CM / 13.2Kg
 装箱数：2台/箱

LM500RGB-8

8 Eyes * 500mW RGB Full Color Fat Beam Moving Laser / 8眼 * 500mW全彩粗光斑摇头激光



Specification

Light Source: 8 Eyes * 500mW RGB Full Color Fat Beam Laser
Rated Power: 125W
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
DMX Channel: 10/31; Movement Angle: 270°
Cooling System: Silent fan forced cooling system
N.W./G.W.: 5.5/6Kg; Inner Box Size: 110*15*21CM
Master Carton Size/G.W.: 112*32*24CM / 13.2Kg
Packing: 2 Pcs/Ctn

技术参数

光源：8眼 * 500mW全彩粗光斑激光管
额定功率：125W
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
DMX通道：10/31；运行角度：270°
散热系统：静音风扇强制冷却系统
净重/毛重：5.5/6Kg；内箱尺寸：110*15*21CM
外箱尺寸/毛重：112*32*24CM / 13.2Kg
装箱数：2台/箱

LK1WRGBV-4

1W RGBV 4 Eyes Laser / 1W 红绿蓝紫 扇形四头激光



Specification


Light Source: 2*500mW RGB Laser
Laser Wavelength: Red 638nm Green 532nm Blue 450nm
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 10
Scanning System: New high-speed large-angle precision motor
Effects: Fan, wave effect, zoom in and out, dot, flip effect, time tunnel, etc., controlled and switched by DMX, simple and flexible operation, can demonstrate more than 51 patterns and beam scanning performance effects.
Inner Box Size: 48*25*16CM
Master Carton Size: 53*50*35CM
Packing: 4 Pcs/Ctn; N.W./G.W.: 3.65/4.1Kg

技术参数

光源：2*500mW RGB激光管
激光波长：红光 638nm 绿光 532nm 蓝光 450nm
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：10
扫描系统：采用全新高速大角度精密电机
效果：扇面效果、波浪效果、放大缩小、打点效果、翻转效果、时光隧道...等，通过DMX进行控制切换，操作简单灵活，可演示51种以上花样图案光束扫描表演效果
内箱尺寸：48*25*16CM
外箱尺寸：53*50*35CM
装箱数：4台/箱；净重/毛重：3.65/4.1Kg

LK400RGB-2

550mW RGBV 6 Eyes Laser / 550mW 红绿蓝紫 扇形六眼激光

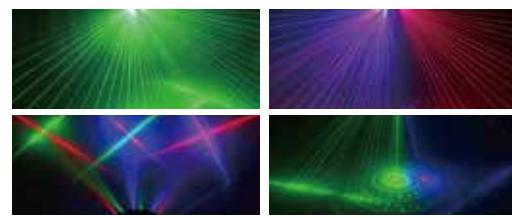

Specification


Light Source: Semiconductor Pumped Solid-state Laser
2*150mW Red Laser 650nm
45mW Green Laser 532nm
200mW Blue Laser 450nm
Rated Power: 45W
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX
Product Size: 34*17*8 CM (Handle Height 70mm)
Inner Box Size: 36*28.5*14.5 CM
N.W./G.W.: 1.9/2.5Kg; Packing: 8 Pcs/Ctn

技术参数

光源：半导体泵浦全固态激光器
2*150mW 红色激光 650nm
45mW 绿色激光 532nm
200mW 蓝色激光 450nm
额定功率：45W
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX
产品尺寸：34*17*8 CM (提手高度70mm)
内箱尺寸：36*28.5*14.5 CM
净重/毛重：1.9/2.5Kg；装箱数：8台/箱

LK500RGB

500mW Full Color Stepper Motor Laser /500mW 全彩马达激光

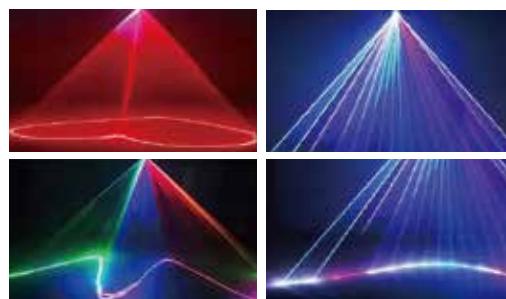

Specification


Light Source: Semiconductor Pumped Solid-state Laser
200mW Red Laser 650nm
100mW Green Laser 525nm
200mW Blue Laser 450nm
Rated Power: 50W
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX
Product Size: 22*16*9 CM (Handle Height 90mm)
Inner Box Size: 36*25*16.5 CM
N.W./G.W.: 2.1/2.6Kg
Packing: 8 Pcs/Ctn

技术参数

光源：半导体泵浦全固态激光器
200mW 红色激光 650nm
100mW 绿色激光 525nm
200mW 蓝色激光 450nm
额定功率：50W
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX
产品尺寸：22*16*9 CM (提手高度90mm)
内箱尺寸：36*25*16.5 CM
净重/毛重：2.1/2.6Kg
装箱数：8台/箱

LK300RGB

200mW RG Large Pattern Grating Laser /200mW 红绿大图案光栅激光

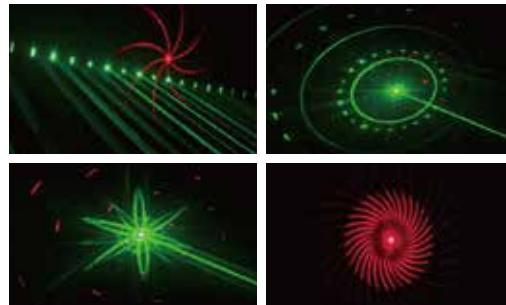

Specification


Light Source: Semiconductor Pumped Solid-state Laser
150mW Red Laser 650nm
45mW Green Laser 532nm
Rated Power: 45W
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound
Product Size: 18*15*8 CM (Handle Height 80mm)
Inner Box Size: 36*25*16.5 CM
N.W./G.W.: 1.2/1.6Kg
Packing: 12 Pcs/Ctn

技术参数

光源：半导体泵浦全固态激光器
150mW 红色激光 650nm
45mW 绿色激光 532nm
额定功率：45W
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控
产品尺寸：18*15*8 CM (提手高度80mm)
内箱尺寸：36*25*16.5 CM
净重/毛重：1.2/1.6Kg
装箱数：12台/箱


F960 8+8

8+8 Sections LED Strobe 960/960颗 8+8段频闪

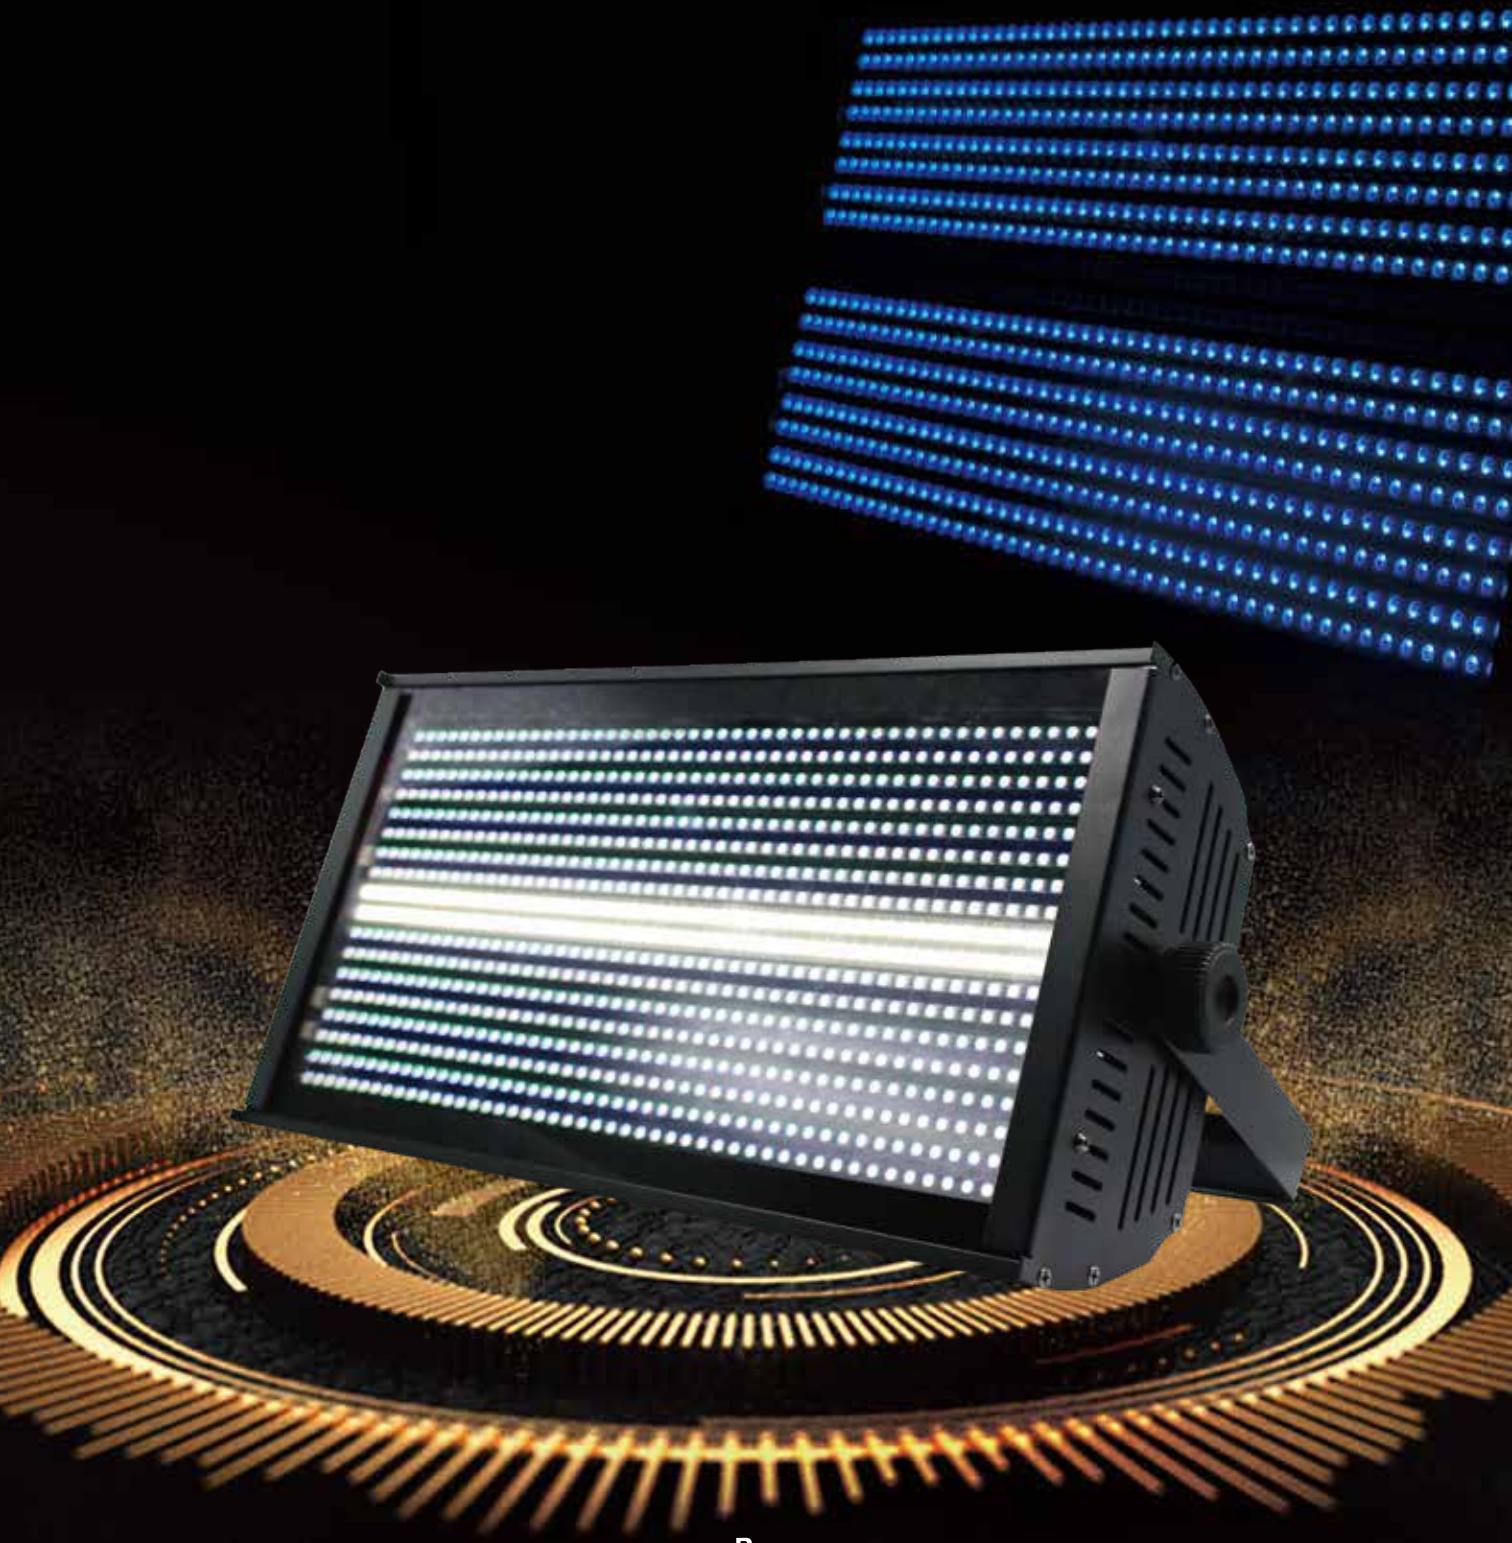

F800

LED Strobe 800 With Word/Pattern /800颗频闪 (显示文字/图形)

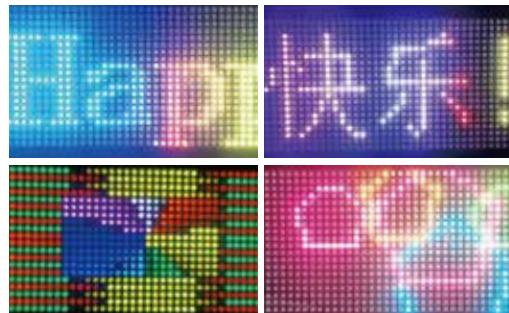

Specification


Light Source: 800*0.2W RGB 3in1 LED
Rated Power: 180W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
DMX Channel: 5/8
Dimming: 0~100% linear dimming
Effects: 7 Sections Strobe, Word+Pattern
Work Temperature: -30~50°C
Strobe Frequency: 1~30HZ
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：800颗0.2W RGB三合一灯珠
额定功率：180W
使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
DMX通道：5/8
调光：0~100%线性调光
效果：7段频闪，文字+图形
工作温度：-30~50°C
频闪频率：1~30HZ
包装数：4台/箱

F960 8+8

8+8 Sections LED Strobe 960 /960颗 8+8段频闪

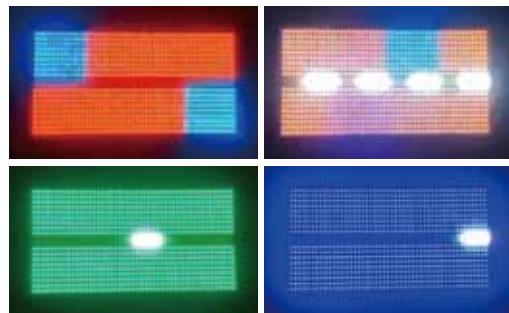

Specification

Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Rated Power: 250W
Light Source: 864*0.2W RGB 3in1 LED +96*0.5W Cold White LED
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 9/32
Dimmer: 32bit 0~100% Linear Dimmer
Features: 8+8 Section Wash+Strobe
Work Temperature: -30~50 C
Strobe Frequency: 1~30HZ
Appearance: Aluminium alloy , Black
Connection Mode: DMX512 Input/Output/Power Input/Output
IP Grade: IP20
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

电压: AC100-240V 50/60HZ
额定功率: 250W
光源: 864颗0.2W RGB三合一灯珠+96颗0.5W冷白色灯珠
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道: 9/32
调光: 32bit 0-100%线性调光
特点: 8+8段跑马+染色+爆闪
工作温度: -30~50°C
频闪频率: 1~30HZ
外观: 铝合金、黑色
连接方式: DMX512输入输出/电源输入输出
IP等级: IP20
包装数：4台/箱

F960 48+8

48+8 Sections LED Strobe 960 / 960颗 48+8段频闪

**Specification**

Light Source: 864*0.2W RGB 3in1 LED
+96*0.5W Cold White LED
Rated Power: 250W; Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
DMX Channel: 4/15/152; Dimming: 16 Bit 0~100% linear dimming
Effects: 48+8 Sections Strobe, Flowing+Strobe
Work Temperature: -30~50°C; Strobe Frequency: 1~30HZ
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：864颗0.2W RGB三合一灯珠+96颗0.5W冷白色灯珠
额定功率：250W；使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
DMX通道：4/15/152
调光：16 Bit 0~100%线性调光
效果：48+8段频闪，跑马+爆闪
工作温度：-30~50°C；频闪频率：1~30HZ
包装数：4台/箱

F960 80

80 Sections LED Strobe 960 / 960颗 80段频闪

**Specification**

Light Source: 960*0.2W RGB 3in1 LED
Rated Power: 200W; Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
DMX Channel: 3/10/240/247
Dimming: 32 Bit 0~100% linear dimming
Effects: 80 Sections Strobe, Flowing+Strobe
Work Temperature: -30~50°C; Strobe Frequency: 1~30HZ
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：960颗0.2W RGB三合一灯珠
额定功率：200W；使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
DMX通道：3/10/240/247
调光：32 Bit 0~100%线性调光
效果：80段频闪，跑马+爆闪
工作温度：-30~50°C；频闪频率：1~30HZ
包装数：4台/箱

F960 105

105 Sections LED Strobe 960 / 960颗 105段频闪

**Specification**

Light Source: 960*0.2W RGB 3in1 LED
Rated Power: 200W; Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
DMX Channel: 3/11/336; Dimming: 0~100% linear dimming
Effects: 105 Sections Strobe, Flowing+Strobe
Work Temperature: -30~50°C; Strobe Frequency: 1~30HZ
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：960颗0.2W RGB三合一灯珠
额定功率：200W；使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
DMX通道：3/11/336；调光：0~100%线性调光
效果：105段频闪，跑马+爆闪
工作温度：-30~50°C；频闪频率：1~30HZ
包装数：4台/箱

F960 120

120 Sections LED Strobe 960 / 960颗 120段频闪

**Specification**

Light Source: 960*0.2W RGB 3in1 LED
Rated Power: 200W; Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
DMX Channel: 3/11/336; Dimming: 32 Bit 0~100% linear dimming
Effects: 120 Sections Strobe, Flowing+Strobe
Work Temperature: -30~50°C; Strobe Frequency: 1~30HZ
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：960颗0.2W RGB三合一灯珠
额定功率：200W；使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
DMX通道：3/11/336；调光：32 Bit 0~100%线性调光
效果：120段频闪，跑马+爆闪
工作温度：-30~50°C；频闪频率：1~30HZ
包装数：4台/箱

F4825

Mini Strobe With Letter/Figure /迷你频闪 (显示字母/数字)



Specification

Light Source: 288*0.2W RGB 3in1 LED,
6*8 Pixel Independent Control
Rated Power: 60W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 3/9/24/144
Strobe Speed: 20 Times/Second (Speed Adjustable)
Packing: 20 Pcs/Ctn

技术参数

光源：288颗0.2W RGB三合一灯珠，6*8像素独立控制
额定功率：60W
使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：3/9/24/144
频闪速度：0-20次/秒(速度可调)
包装数：20台/箱

F8+4

8+4 Sections Mini Strobe /迷你频闪 (8+4段)



Specification


Light Source: 280*0.2W RGB 3in1 LED+56*0.2W Cold White LED
Rated Power: 70W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 4/6/12/24/30
Strobe Speed: 20 Times/Second (Speed Adjustable)
Packing: 20 Pcs/Ctn

技术参数

光源：280颗0.2W RGB三合一灯珠+56颗0.2W冷白色灯珠
额定功率：70W
使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：4/6/12/24/30
频闪速度：0-20次/秒 (速度可调)
包装数：20台/箱

F108 / F108RGB

108*Cold White/RGB 3-in-1 Mini Strobe /迷你频闪 (108颗白光/彩光)

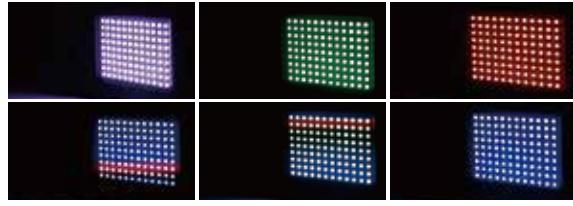

Specification


Light Source: 108*0.2W Cold White/RGB 3in1 LED (for optional)
Rated Power: 25W
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/Remote Control
Strobe: Speed Adjustable
Inner Box Size: 16.5*5.5*19CM
Master Carton Size: 34*29*58CM
N.W.: 0.35Kg
Packing: 30 Pcs/Ctn

技术参数

光源：108颗0.2W 冷白/RGB三合一灯珠 (可选)
额定功率：25W
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/遥控
频闪：速度可调
内箱尺寸：16.5*5.5*19CM
外箱尺寸：34*29*58CM
净重：0.35Kg
包装数：30台/箱

M3603

36*3W Moving Golden Eye /36颗3W 摆头黃金眼

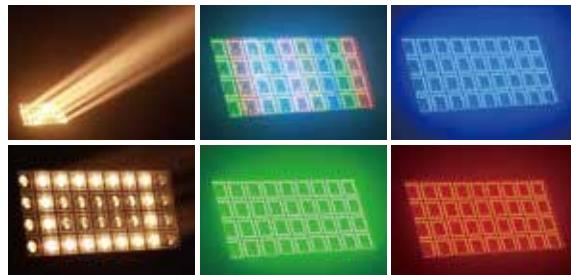**Specification**


Light Source: 36*3W Warm White LED+648*0.2W RGB 3in1 LED
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Rated Power: 250W
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
 DMX Channel: 6/16/146
 Linear Dimmer Feature: 36 Pcs LEDs Single Point Control with LED Strip
 Work Temperature: -30~50°
 Strobe Frequency: 1~30HZ
 Connection Type: DMX IN/OUT , POWER IN/OUT
 IP Grade: IP20
 Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 36*3W 暖白色灯珠 + 648*0.2W RGB 三合一灯珠
 电压 : AC100-240V 50/60HZ
 额定功率 : 250W
 控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机/RDM
 DMX 通道 : 6/16/146
 线性调光特点 : 36颗单点控制带辅光
 工作温度 : -30~50度
 频闪频率 : 1~30HZ
 连接方式 : DMX输入输出/电源输入输出
 IP等级 : IP20
 包装数 : 4台/箱

BAR720

LED Bar 720 Wall Washer / 720颗 LED频闪灯

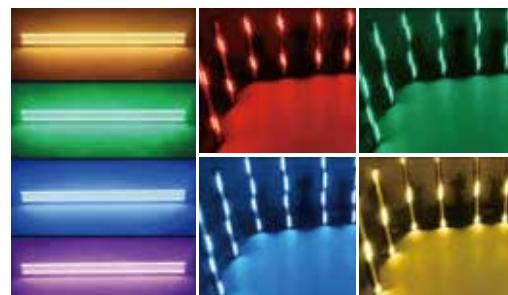**Specification**


Light Source: 240*0.5W Cold White LED
 +480*0.3W RGB 3in1 LED
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Rated Power: 300W
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
 DMX Channel: 4/16/168
 Dimmer: 16bit 0-100% Linear Dimmer
 Features: Wash + Strobe
 Work Temperature: -30~50°
 Strobe Frequency: 1~30HZ
 Housing: Metal , Black
 Connection Type: DMX IN/OUT , POWER IN/OUT
 IP Grade: IP20
 Product Size: 100*10*15CM
 Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源功率 : 240*0.5W冷白色灯珠
 +480*0.3W RGB三合一灯珠
 电压 : AC100-240V 50/60HZ
 额定功率 : 300W
 控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机/RDM
 DMX 通道 : 4/16/168
 调光 : 16bit 0-100%线性调光
 特点 : 跑马+爆闪
 工作温度 : -30~50度
 频闪频率 : 1~30HZ
 外观 : 金属、黑色
 连接方式 : DMX输入输出/电源输入输出
 IP 等级 : IP20
 产品尺寸 : 100*10*15CM
 包装数 : 4台/箱

BAR1403 / BAR1403RGB

14*3W Cold White+Warm White LED Wall Washer/14颗3W冷暖白LED洗墙灯/ 14*3W RGB 3-in-1 LED Wall Washer/14颗3W三合一LED洗墙灯

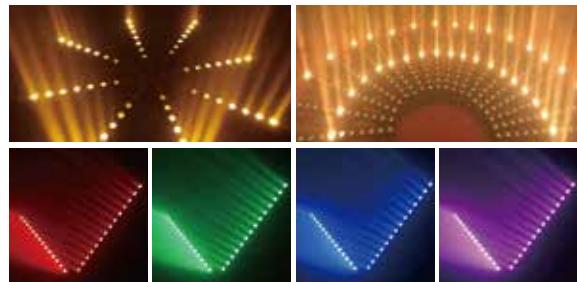

Abundant Application :

Concerts, Bars, KTV, Discos and all kinds of Entertainment Venues ect.

Specification

Light Source (BAR1403) :
14*3W Cold White+Warm White LED
Light Source (BAR1403RGB) :
14*3W RGB 3-in-1 LED
Voltage: AC100-240V 50/60Hz
DMX Channel: 4/14/18 (BAR1403)
DMX Channel: 3/5/11/42/44/50 (BAR1403RGB)
Beam Angle: 4°
Rated Power: 60W
Product Size: 100*8*15 cm
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
Strobe Frequency: 1200 Hz
Packing: 4 Pcs/Ctn

应用:


演唱会、酒吧、KTV、迪厅及各类娱乐场所等。

技术参数

光源 (BAR1403) :
14*3W 冷白+暖白灯珠
光源 (BAR1403RGB) :
14*3W RGB 3合1灯珠
电压 : AC100-240V 50/60Hz
DMX通道 : 4/14/18 (BAR1403)
DMX通道 : 3/5/11/42/44/50 (BAR1403RGB)
主光束角 : 4°
额定功率 : 60W
产品尺寸 : 100*8*15cm
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
频闪频率 : 1200 Hz
包装数 : 4台/箱

BAR1810RGBW

18*10W RGBW 4-in-1 LED Wall Washer /18颗10W四合一LED洗墙灯

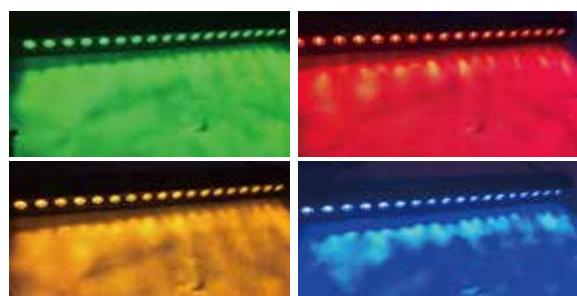

Specification

Voltage: AC100-240V 50/60Hz
Rated Power: 180W
Light Source: 18*10W RGBW 4in1 LED
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
DMX Channel: 4/11/79
Dimmer: 32bit 0~100% Linear Dimmer
Features: Wash+Strobe+Rainbow Effect+Wall Wash+Point Control
Work Temperature: -30~50 °C
Strobe Frequency: 1~30HZ
Appearance: Metal , Black
Connection Mode: DMX512 Input/Output/Power Input/Output
IP Grade: IP20
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

电压: AC100-240V 50/60HZ
额定功率: 180W
光源: 18*10W RGBW四合一LED灯珠
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机/RDM
DMX通道 : 4/11/79
调光: 32bit 0-100%线性调光
特点 : 染色+爆闪+彩虹效果+洗墙灯+单点控制
工作温度: -30~50°C
频闪频率: 1~30HZ
外观: 金属、黑色
连接方式 : DMX512输入输出/电源输入输出
IP等级: IP20
包装数 : 4台/箱

M108

36*3W RGBW LED MOVING WASH (R8 G10 B10 W8) /36颗3W RGBW LED摇头染色灯

**Specification**

Light Source: 36*3W RGBW LED(R8 G10 B10 W8)
 Lifespan: 50000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50-60Hz
 Rated Power: 150W
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 16
 Size: 260*165*265mm
 N.W.: 6 Kgs
 Packing: 2 Pcs/Ctn

技术参数

光源：36颗3W RGBW灯珠(R8 G10 B10 W8)
 光源寿命：50000小时
 电压：AC100-240V 50-60Hz
 额定功率：150W
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道：16
 产品尺寸：260*165*265mm
 净重：6 Kgs
 包装数：2台/箱

M1915

19*15W RGBW 4-in-1 LED MOVING WASH /19颗15W 四合一 LED摇头染色灯

**Specification**


Light Source: 19*15W RGBW 4-in-1 LED
 Voltage: 110-240V 50/60Hz
 Rated Power: 350W
 Lifespan: 10000 Hours
 Beam Angle: 8 °
 Color: Variable
 Strobe Frequency: 1~30HZ, adjustable speed
 Dimmer: 0-100% linear dimmer
 Focus: 10 -60 °
 DMX Channel: 16/24
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
 Display: LCD
 Movement Angle: Pan 540 ° Tilt 220 °
 Electric Correction: (16bit) Electric correction with the function of utomatic adjustment
 Product Size: 320*210*380mm
 N.W.: 8 Kgs
 Packing: 1 Pcs/Ctn

技术参数

光源：19*15W RGBW 4合1灯珠
 电压：110-240V 50/60Hz
 额定功率：350W
 光源寿命：10000小时
 光束角度：8 °
 颜色：多彩变化
 频闪频率：1~30HZ，速度可调
 调光：0-100% 线性调光
 调焦：10 -60 °
 DMX通道：16/24
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
 显示屏：LCD
 运行角度：水平角度540 °，垂直角度220 °
 自动校正：16bit电动校正，具有自动调节功能
 产品尺寸：320*210*380mm
 净重：8 Kgs
 包装数：1台/箱

M1240

12*40W RGBW 4-in-1 LED MOVING WASH /12颗40W 四合一 LED摇头染色灯

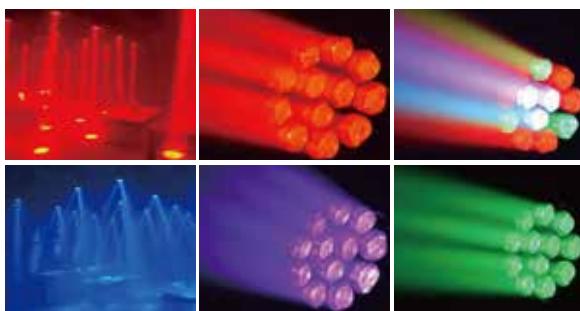

Specification

Light Source: 12*40W RGBW 4in1 LED
Rated Power: 600W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave /RDM/Point Control
DMX Channel: 18/24/68
Driving Current: 2.5A
Color Temperature: 2800~8500K
Beam Angle: 4.5~45°
Dimming: 16 Bit 0~100% dimming
Work Temperature: -30~50°C
Strobe Frequency: 1~30HZ
Packing: 1 Pc/Ctn
Features: Efficient cooling system, full temperature monitoring, automatic overtemperature regulation protection, intelligent adjustable speed fan, reduce theLED damage risk.

技术参数

光源 : 12颗40W RGBW 四合一灯珠
额定功率 : 600W
使用寿命 : 5万小时
电压 : AC100-240V 50/60HZ
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机/RDM/点控
DMX通道 : 18/24/68
驱动电流 : 2.5A
色温 : 2800~8500K
光束角度 : 4.5~45°
调光 : 16 Bit 0-100%调光
工作温度 : -30~50°C
频闪频率 : 1~30HZ
包装数 : 1台/箱

特点 : 高效散热系统 , 全程温度监测 , 过温自动调节保护 , 智能调速风机 , 降低灯珠损坏风险。

M1940R

19*40W RGBW 4-in-1 LED MOVING WASH With Ring Effect /19颗40W 四合一 LED摇头染色灯 (带灯带)



Specification

Light Source: 19*40W RGBW 4-in-1 LED
Voltage: AC90-240V 50-60Hz
Rated Power: 900W
DMX Channel: 28/42/85/99/104
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
Movement Angle: Pan: 540°; Tilt: 270°
Strobe: 1-25 Times/Second or Random
Display: LCD
N.W.: 30 Kgs
Product Size: 380*310*460mm
Packing: 1 Pc/Ctn

技术参数

光源 : 19*40W RGBW 4合1灯珠
电压 : AC90-240V 50-60Hz
额定功率 : 900W
DMX通道 : 28/42/85/99/104
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
水平角度 : 540° , 垂直角度 : 270°
频闪 : 1-25 次/秒或随机频闪
显示屏 : LCD
净重 : 30 Kgs
产品尺寸 : 380*310*460mm
包装数 : 1台/箱

M3610

36*10W RGBW 4-in-1 LED MOVING WASH /36颗10W 四合一 LED摇头染色灯

**Specification**


Light Source: 36*10W RGBW 4-in-1 LED
 Voltage: AC90-240V 50-60Hz
 Rated Power: 360W
 Color: Red, green, blue, white color, gradient effect
 Function: Strobe, zoom
 Adjustable Angle: 10-40 °
 Pan: 540 °, fine-tuning 16bit Speed adjustable
 Tilt: 240 °, fine-tuning 16bit Speed adjustable
 DMX Channel: 16/24
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 Display: LCD
 Product Size: 460*430*510mm
 G.W.: 10 Kgs
 Packing: 1 Pc/Ctn

技术参数

光源：36*10W RGBW四合一灯珠
 电压：AC90-240V 50-60Hz
 额定功率：360W
 颜色：红绿蓝白四合一渐变效果
 功能：频闪、调焦
 角度调节：10-40 °
 水平角度：540 °16bit微调 速度可调
 垂直角度：240 °16bit微调 速度可调
 DMX通道：16/24
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 显示屏：LCD
 产品尺寸：460*430*510mm
 毛重：10 Kgs
 包装数：1台/箱

M3715

37*15W RGBW 4-in-1 LED MOVING WASH /37颗15W 四合一 LED摇头染色灯

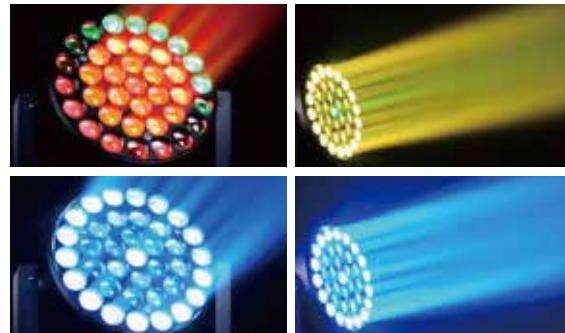**Specification**


Light Source: 37*15W RGBW 4in1 Osram LED
 Voltage: AC100-240V 50/60Hz
 Rated Power: 600W
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 37CH1 /21CH2 /15CH3/12CH4 / 37CH5
 Pan/Tilt: 540°/270°
 Pan/Tilt Resolution: 16bit
 Zoom Range: 2.8~55 °
 Dimmer: 0-100% smooth dimmer
 Color Temperature: 2500~8000K (Adjustable)
 Strobe Frequency: 0~20HZ
 Luminous Flux: 8212lm/10m 2.8°
 Work Temperature: -20~40 °C
 Packing: 1 Pc/Ctn

技术参数

光源功率：37颗15W RGBW四合一欧司朗灯珠
 电压：AC100-240V 50/60Hz
 额定功率：600W
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道：37CH1 /21CH2 /15CH3/12CH4 / 37CH5
 运行角度：16bit 540°/270°
 调焦范围：2.8~55 °
 调光：0-100%顺滑调光
 色温：2500~8000K (可调节)
 频闪频率：0~20HZ
 光通量：8212lm/10m 2.8°
 工作温度：-20~40°C
 包装数：1台/箱

Mini740

7*40W RGBW 4-in-1 LED MOVING WASH /7颗40W 四合一 迷你LED摇头染色灯

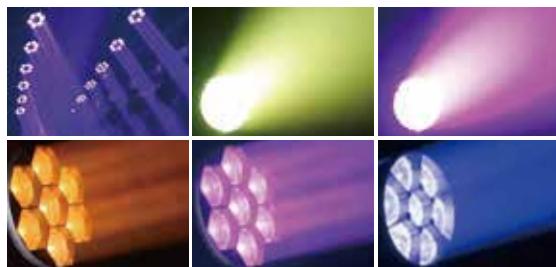

Specification

Light Source: 7*40W RGBW 4-in-1 LED
Voltage: AC100-240V 50-60Hz
Rated Power: 350W
Color Temperature: 2800-8500K
Lifespan: 50000 Hours
Angel: 4.5-45°
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 17/21/29
Pan: 540° Tilt: 270°
Strobe: 1-25 Times/Second or Random
Packing: 2 Pcs/Ctn

Effects :

CTO, Wash, Beam , Zoom and RGBW Full Colors Control.

技术参数


光源 : 7颗40W RGBW 4合1灯珠
电压 : AC100-240V 50-60Hz
额定功率 : 350W
色温 : 2800-8500K
光源寿命 : 50000小时
角度 : 4.5-45°
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道 : 17/21/29
水平角度 : 540° , 垂直角度 : 270°
频闪 : 1-25 次/秒或随机频闪
包装数 : 2台/箱

效果:

CTO+染色+光束+调焦+红绿蓝白四合一全彩控制。

M740B

Mini 7*40W RGBW 4-in-1 LED Honeycomb /7颗40W四合一LED迷你蜂眼

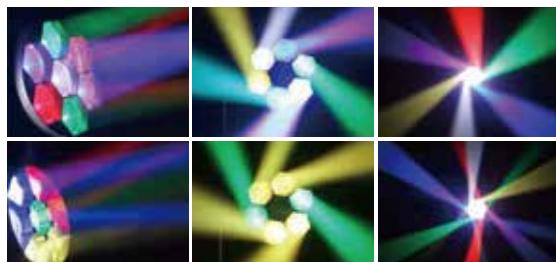

Specification


Light Source: 7*40W RGBW 4in1 LED
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Rated Power: 350W
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
DMX Channel: 21/49
Dimmer: 32bit 0~100% Linear Dimmer
Features: Moving+Wash+Strobe+Rotation
Work Temperature: -30~50°C
Strobe Frequency: 1~30HZ
IP Grade: IP20
Product Size: 30*23*38CM
N.W.: 5.9Kg
Packing: 2 Pcs/Ctn

技术参数

光源: 7颗40W RGBW四合一灯珠
电压: AC100-240V 50/60HZ
额定功率: 350W
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机/RDM
DMX通道: 21/49
调光: 32bit 0-100%线性调光
特点: 摆头+染色+爆闪+旋转
工作温度: -30~50°C
频闪频率: 1~30HZ
IP等级: IP20
产品尺寸: 30*23*38CM
净重: 5.9Kg
包装数 : 2台/箱

S200

200W LED MOVING SPOT / 200W图案灯

**Specification**


Light Source: 200W LED
 Rated Power: 250W
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50-60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 22
 Beam Angel: 14°
 Fixed Gobo: 7+Blank
 Rotated Gobo: 6+Blank
 Color: 7+White , with half color , rainbow , flowing water effect
 Prism: 6+12 (for optional)
 Dimming: 0~100% linear dimming
 Strobe Frequency: 0~20Hz
 Focus: Auto-focusing
 Effects: With LED Strip , show color change and flowing effect
 Display: LCD
 Movement Angle: Pan 540° , Tilt 270°
 Features: Automatic reset correction function
 N.W./G.W.: 10/12Kg; Packing Size: 45*33*34CM
 Packing: 1 Pcs/Ctn

技术参数

光源：200W白光灯珠
 额定功率：250W
 使用寿命：5万小时
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道：22
 出光角度：14°
 固定图案盘：7+白光
 旋转图案盘：6+白光
 颜色：7+白光，带半色、彩虹、流水效果
 棱镜：6+12棱镜（可选）
 调光：0~100% 线性调光
 频闪频率：0~20Hz
 调焦：自动对焦
 效果：1个七彩光圈，带跑马、追逐、变色效果
 显示屏：LCD
 运行角度：水平540°，垂直270°
 特点：自动回位纠正功能
 净重/毛重：10/12Kg；包装尺寸：45*33*34CM
 包装数：1台/箱

S120

120W LED MOVING SPOT + 24*0.5W RGB 3-in-1 LED Strip / 120W图案灯 (带灯带)

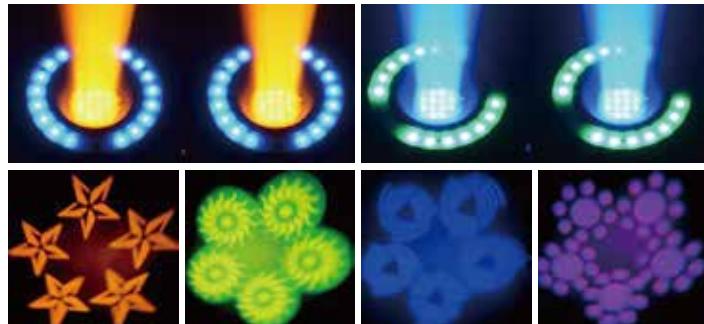**Specification**

Light Source: 120W LED+24*0.5W RGB 3in1 LED Strip
 Rated Power: 150W
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 13/15
 Beam Angle: 13-18°
 Prism: 3 prism, adjustable speed
 Movement Angle: Pan 540°, Tilt 270°
 Color: 6+Blank
 Gobo: 6+Blank
 Dimming: 0~100% linear dimming
 Packing: 2 Pcs/Ctn

技术参数

光源：120W白光灯珠+24颗0.5W RGB三合一灯带
 额定功率：150W
 电压：AC100-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道：13/15
 光束角度：13-18°
 棱镜：3棱镜，转速可调
 运行角度：水平540°，垂直270°
 色盘：6+白光
 图案：6+白光
 调光：0~100%线性调光
 包装数：2台/箱

S60

60W LED MOVING SPOT / 60W 图案灯



Specification


Light Source: 60W LED
Rated Power: 100W
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 9/11
Beam Angle: 13°
Movement Angle: Pan 540°, Tilt 270°
Color: 7+Blank
Gobo: 7+Blank
Dimming: 0~100% linear dimming
Product Size: 26*24*21CM
N.W./G.W.: 3/4Kg
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源：60W白光灯珠
额定功率：100W
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：9/11
光束角度：13°
运行角度：水平540°，垂直270°
色盘：7+白光
图案：7+白光
调光：0~100%线性调光
产品尺寸：26*24*21CM
净重/毛重：3/4Kg
包装数：4台/箱

S100 / S105

100W LED MOVING SPOT / 100W LED MOVING SPOT + 21*0.5W RGB 3-in-1 SMD LED Strip Ring Control / 100W/105W (带灯带) 图案灯



Specification

Light Source: 100W LED / 100W LED
+21*0.5W RGB 3-in-1 SMD LED Strip Ring Control
Voltage: AC100-240V 50-60Hz
Rated Power: 150W
Lifespan: 50000 Hours
Movement Angle: Pan 540° ; Tilt 270°
Color: 7 + Blank (With Half Color Effects)
Fixed Gobo: 7 + Blank
Rotated Gobo: 2 Glass Gobo + 4 Metal Gobo + Blank
Prism: 5 Prism , Bidirectional Rotation
Dimmer: 0-100 Linear Dimmer
Strobe: Speed Adjustable , 0-10 T/S
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: S100: 11/16 ; S105: 13/18
Product Size: 35*27*20cm
Packing: 2 Pcs/Ctn

技术参数

光源：100W灯珠/100W灯珠
+21颗0.5W RGB3合1 SMD灯带效果
电压：AC100-240V 50-60Hz
额定功率：150W
光源寿命：50000小时
运行角度：水平角度：540°，垂直角度：270°
颜色：7+空白(带半色效果)
固定图案盘：7+空白
旋转图案盘：2个玻璃图案+4个金属图案+空白
棱镜：5棱镜，可双向旋转
调光：0-100线性调光
频闪：可调速频闪，0-10次/秒
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：S100: 11/16 S105: 13/18
产品尺寸：35*27*20cm
包装数：2台/箱

Features :


Built-in a variety of horse racing effects with Y axis rotation to bring dynamic effects suitable for bars, discos, hotels, dance halls, stages, wedding celebrations, etc.

特点：

内置多种跑马效果与垂直旋转动态效果，适用于酒吧，迪斯科舞厅，酒店，舞厅，舞台，婚礼庆典等场所。

S10

10W LED MOVING SPOT / 10W图案灯

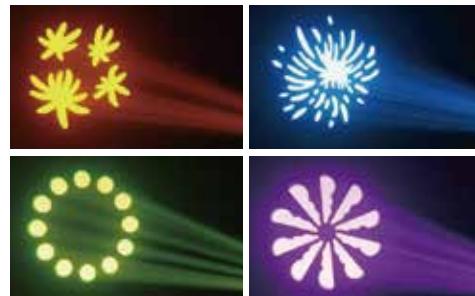

Specification

Light Source: 10W LED
Rated Power: 30W
Voltage: AC100-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 9/11
Beam Angle: 13°
Movement Angle: Pan 540°, Tilt 270°
Color: 7+Blank
Gobo: 7+Blank
Dimming: 0~100% linear dimming
Product Size: 26*24*21CM
N.W./G.W.: 3/4Kg
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 10W白光灯珠
额定功率 : 30W
电压 : AC100-240V 50/60HZ
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道 : 9/11
光束角度 : 13°
运行角度 : 水平540° , 垂直270°
色盘 : 7+白光
图案 : 7+白光
调光 : 0~100%线性调光
产品尺寸 : 26*24*21CM
N.W./G.W. : 3/4Kg
包装数 : 4台/箱

S30 / S35

30W LED MOVING SPOT / 30W LED MOVING SPOT + 12*0.2W RGB 3-in-1 SMD LED Strip Ring Control / 30W/35W (带灯带) 图案灯



Specification

Light Source: 30W LED / 30W LED
+12*0.5W RGB 3-in-1 SMD LED Strip Ring Control
Rated Power: 60W
Lifespan: 10000 Hours
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 9/11 (S30) ; 10/12 (S35)
Pan: 540°
Tilt: 270°
Gobo: 7 + Blank
Color: 7 + Blank
Voltage: AC100-240V 50-60Hz
Dimmer: 0~100% linear dimmer
Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源 : 30W灯珠/30W灯珠
+12颗0.5W RGB 3合1 SMD灯带效果
额定功率 : 60W
光源寿命 : 10000小时
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道 : 9/11 (S30) ; 10/12 (S35)
水平角度 : 540°
垂直角度 : 270°
图案 : 7+空白
颜色 : 7+空白
电压 : AC100-240V 50-60Hz
调光 : 0-100%线性调光
包装数 : 4台/箱

B300

300W LED MOVING BEAM+LED Strip /300W LED摇头光束灯 (带灯带)



Specification



Light Source: 300W LED
Rated Power: 500W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50-60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
Effects: With LED Strip , show color change and flowing effect
Color: 14+White; Gobo: 17+Blank
Work Temperature: -10~50°C ; Color Temperature: 8000K
Prism: Double Superposable Prism (For Optional)
CRI: Ra≥70
Features: With overheat protection, intelligent cooling fan
Display: Color display
IP Grade: IP20
Packing: 1 Pc/Ctn

技术参数

光源 : 300W白光灯珠
额定功率 : 500W
使用寿命 : 5万小时
电压 : AC100-240V 50/60HZ
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
效果 : 1个七彩光圈，带分段控制跑马、流水效果
颜色 : 14+白光；图案 : 17+白光
工作温度 : -10~50°C；色温 : 8000K
棱镜 : 可叠加双棱镜 (可选)
显示指数 : Ra≥70
特点 : 带过热保护，智能散热风扇
显示屏 : 彩色显示屏
防护等级 : IP20
包装数 : 1台/箱

B200

200W LED MOVING BEAM /200W LED光束灯

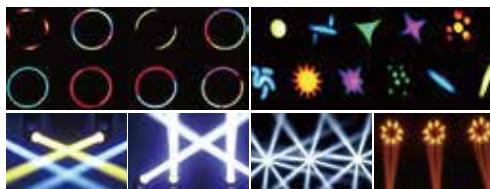

Specification

Voltage: AC100-240V 50Hz-60Hz
Light Source: 200W LED
Rated Power: 400W
Color Temperature: 7350±500K
Average Lifespan: 1500 Hours
Outlet Aperture: 100mm
Movement Angle: Pan 540° 16bit ; Tilt 270° 16bit
Dimmer: 0-100% Mechanical Linear Dimmer
Strobe: From fast to slow , support mechanical strobe , speed adjustable
Color: 7+White (With Half Color Effect) , Bilateral Rotation , Speed Adjustable
7 Color Lens , With Frost Effect
Fixed Gobo: 11+White, Gobo Shaking , Bilateral Rotation , Speed Adjustable
Prism: 3 and 6+12
Focus: Electric Linear Focus
DMX Channel: 16
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
Work Temperature: -10~40°C ; IP Grade: IP20
Packing: 2 Pcs/Ctn

技术参数


电压 : AC100-240V 50Hz-60Hz
光源功率 : 200W LED
额定功率 : 400W
色温 : 7350±500K
平均寿命 : 1500小时
出光口径 : 100mm
光束角度 : 2°
运行角度 : X轴 540° 16bit ; Y轴 270° 16bit
调光 : 0-100%机械线性调节
频闪 : 由快到慢，支持机械频闪和可调速频闪效果
颜色盘 : 7+白光 (可半色效果) , 正反快慢转效果
七彩镜片 , 带雾化效果
固定图案盘 : 11+白光 , 图案晃动 , 正反快慢转效果
棱镜 : 3、6+12棱镜
调焦 : 电动线性调焦
DMX通道 : 16
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机/RDM
工作温度 : -10~40°C；防护等级 : IP20
包装数 : 2台/箱

Features :

1. Smaller size , save freight , light weight , portable for install , convenient for use , more applications optional (possibilities for small entertainment venues) , save usage space ;
2. Sharp beam , clear gobo effect , high brightness ;
3. Patent own design , creative appearance , civilian product style meets the public aesthetic demand , improved the product image and probability of user purchase and use ;
4. The upgrade of the overall design concept does not change the function , but it greatly reduces the cost and realizes the real benefits of users ;
5. The DMX channel refers to the Claypaky so that users no need to change the using habit and more convenient for library settings and online use .

B120

120W LED MOVING BEAM /120W LED摇头光束灯

**Specification**

Light Source: 120W LED
 Output Aperture: 100mm; Voltage: AC100-240V 50-60Hz
 Rated Power: 150W; DMX Channel: 12
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 Lifespan: 50000 Hours
 Color: 7 Colors+White+CTO Color Mixing System
 Gobo: 7 Gobos+White
 Dimmer Angle: 2.5°; Dimmer: 0-100% ultra smooth dimming
 Strobe: Speed adjustable, 25 Times/Second, 1-25Hz
 strobe effect, support strobe macro function
 Optical System: With single-threaded mechanical zoom
 Pan: 540° 16Bit, Tilt: 270° 16Bit
 Reset: The photoelectric reset system can automatically retrieve and reset when accidental misoperation occurs
 Work Temperature: -20-40°C
 Housing: ABS+Aluminum; IP Grade: IP20
 Packing: Carton or flightcase for optional
 Product Size: 202*202*317mm
 N.W.: 4.5 Kgs
 Packing: 2 Pcs/Ctn

技术参数

光源：120W LED
 出光口径：100mm；电压：AC100-240V 50-60Hz
 额定功率：150W；DMX通道：12
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 可自由切换使用面板操控：数码管显示屏+按键
 光源寿命：50000小时
 颜色：7种颜色+白色+CTO混色系统
 图案：7种图案+空白
 调光角度：2.5°；调光方式：0~100%超平滑调光
 调光频闪：可调速，25次/秒，1-25Hz频闪效果
 支持频闪宏功能
 光学系统：具备单线程机械变焦
 水平：540°解析度16Bit；垂直：270°解析度16Bit
 复位系统：采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位
 工作温度：-20-40°C
 外材质：ABS+铝板；防护等级：IP20
 包装方式：纸箱或航空箱可选
 产品尺寸：202*202*317mm；产品净重：4.5 Kgs
 包装数：2台/箱

B100

100W LED MOVING BEAM /100W LED摇头光束灯

**Specification**


Light Source: 100W LED
 Lifespan: 50,000 Hours
 Voltage: AC90-240V/50-60Hz
 Rated Power: 120W
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 Color: 7 + Blank; Gobo: 9 + Blank
 Output Aperture: 80mm
 Prism: 12 + 6 Prism, 8 Prism for optional
 Angle: 8°; DMX Channel: 12
 Pan: 540°; Tilt: 180°
 Packing: 4 Pcs/Ctn

技术参数

光源功率：100W灯珠
 光源寿命：50,000小时
 电压：AC90-240V/50-60Hz
 额定功率：120W
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 颜色：7种颜色+白色；图案：9种图案+空白
 出光口径：80mm
 棱镜：12 + 6棱镜，8棱镜可选
 出光角度：8°；DMX通道：12
 X轴：540°；Y轴：180°
 包装数：4台/箱

B150

150W LED MOVING BEAM+LED Strip /150W LED摇头光束灯 (带灯带)

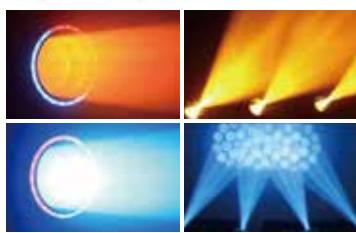**Specification**


Light Source: 120W LED Module
 Rated Power: 150W
 Voltage: AC100-240V 50-60HZ
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
 DMX Channel: 21
 Color: 11+White; Gobo: 18+White
 Prism: 12+6
 Dimmer: 0~100% linear dimming
 Focus: 0~100% linear focus
 Pan 540° Tilt 270° (16bit) Electronic Error Correction
 Constant Current Driver: High standard constant current scheme , high consistency under low brightness , stable linear dimming
 Optical Lens: 2in1 high precision optical lens
 Strobe: 25 Times/Second, random strobe and bisector strobe for optional
 Work Temperature: -30~50°C
 Display Panel: Color display
 Packing: 2 Pcs/Ctn

技术参数

光源：120W LED模组
 额定功率：150W
 电源：AC110-240V 50/60HZ
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
 DMX通道：21通道
 颜色：11+白光；图案：18+白光
 棱镜：12+6
 调光：0~100%线性
 调焦：0~100%线性
 X轴：540° Y轴：270° 16bit精度扫描 电子纠错
 恒流驱动：高标准恒流方案，低亮度
 统一性好，线性调光稳定
 光学镜头：2合一高精度光学镜头
 频闪：频闪率最高可以达到25次每秒，
 并可选择随机频闪及平均频闪
 工作温度：-30~50°C
 显示：彩色显示屏
 包装数：2台/箱

B1040

10*40W RGBW 4-in-1 LED MOVING BEAM /10颗40W 四合一 LED摇头光束灯

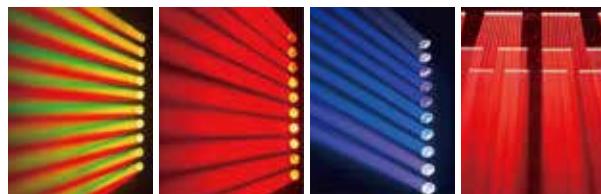

Features :

Built-in a variety of horse racing effects with Y axis rotation to bring dynamic effects suitable for bars, discos, hotels, dance halls, stages, wedding celebrations, etc.

Specification

Light Source: 10*40W RGBW 4in1 LED
Voltage: AC100-240V/50-60Hz
Rated Power: 450W
DMX Channel: 7/14/43/54
Dimmer: 32bit 0-100% Linear Dimmer
Work Temperature: -30~50 °C
Strobe Frequency: 1~30Hz
IP Grade: IP20
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
Packing: 2 Pcs/Ctn

特点:

内置多种跑马效果与垂直旋转动态效果，适用于酒吧，迪斯科舞厅，酒店，舞厅，舞台，婚礼庆典等场所。


技术参数

光源：10颗40W RGBW四合一灯珠
电压：AC100-240V/50-60Hz
额定功率：450W
DMX通道：7/14/43/54
调光：32bit 0-100%线性调光
工作温度：-30~50 °C
频闪频率：1~30Hz
IP等级：IP20
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
包装数：2台/箱

B1240

12*40W RGBW 4-in-1 LED Rattlesnake /响尾蛇

NEW PRODUCT

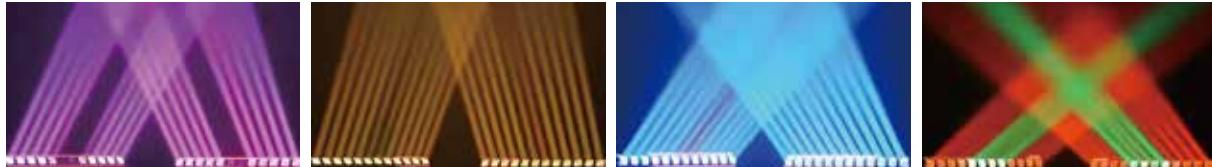

Specification

Light Source: 12*40W RGBW 4in1 Full Power Tian Xin LED +144*0.3W RGB 3in1 LED
Rated Power: 550W
Voltage: AC100-240V 50-60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
DMX Channel: 26/38/62/74/194
Dimming: 32 Bit 0~100% linear dimming
Effects: Vertical Moving Head+Beam+Strobe +Background Light
Work Temperature: -30 ~50°C
Strobe Frequency: 1~30Hz
Packing: 2 Pcs/Ctn

技术参数

光源：12颗40W RGBW四合一添鑫足瓦灯珠 +144颗0.3瓦 RGB三合一灯珠
额定功率：550W
电源：AC110-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
DMX通道：26/38/62/74/194
调光：32 Bit 0~100%线性调光
效果：垂直摇头+光束+爆闪+辅光
工作温度：-30~50°C
频闪频率：1~30HZ
包装数：2台/箱

Mini B230

230W MOVING BEAM/迷你230W光束灯



DMX



HIGH POWER



Mini B230

230W MOVING BEAM /迷你230W光束灯

NEW
PRESENT



Specification

Voltage: AC100-240V 50Hz-60Hz
Light Source: 7R 230W Bulb
Rated Power: 400W
Color Temperature: 7350±500K
Average Lifespan: 1500 Hours
Outlet Aperture: 100mm
Beam Angel: 2°
Movement Angle: Pan 540° 16bit ; Tilt 270° 16bit
Dimmer: 0-100% Mechanical Linear Dimmer
Strobe: From fast to slow , support mechanical strobe , speed adjustable
Color: 7+White (With Half Color Effect) , Bilateral Rotation , Speed Adjustable
7 Color Lens , With Frost Effect
Fixed Gobo: 11+White, Gobo Shaking , Bilateral Rotation , Speed Adjustable
Prism: 3 and 6+12
Focus: Electric Linear Focus
DMX Channel: 16
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
Work Temperature: -10~40°C; IP Grade: IP20
Packing: 2 Pcs/Ctn

技术参数


电压 : AC100-240V 50Hz-60Hz
光源功率 : 7R 230W 灯泡
额定功率 : 400W
色温 : 7350±500K
平均寿命 : 1500小时
出光口径 : 100mm
光束角度 : 2°
运行角度 : X轴 540° 16bit ; Y轴 270° 16bit
调光 : 0-100%机械线性调节
频闪 : 由快到慢 , 支持机械频闪和可调速频闪效果
颜色盘 : 7+白光 (可半色效果) , 正反快慢转效果
七彩镜片 , 带雾化效果
固定图案盘 : 11+白光 , 图案晃动 , 正反快慢转效果
棱镜 : 3、6+12棱镜
调焦 : 电动线性调焦
DMX通道 : 16
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机/RDM
工作温度 : -10~40°C ; 防护等级 : IP20
包装数 : 2台/箱

Features :

- 1.Smaller size , save freight , light weight , portable for install , convenient for use , more applications optional (possibilities for small entertainment venues) , save usage space ;
- 2.Sharp beam , clear gobo effect , high brightness ;
- 3.Patent own design , creative appearance , civilian product style meets the public aesthetic demand , improved the product image and probability of user purchase and use ;
- 4.The upgrade of the overall design concept does not change the function , but it greatly reduces the cost and realizes the real benefits of users ;
5. The DMX channel refers to the Claypaky so that users no need to change the using habit and more convenient for library settings and online use .

B295

295W MOVING BEAM /295W 光束灯

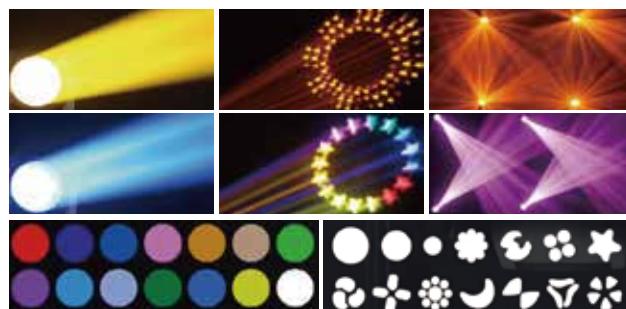**Specification**

Light Source: 295W Bulb , Osram bulb for optional
 Voltage: AC100-240V 50/60HZ
 Rated Power: 500W
 Movement Angle: Pan 540° 16bit , Tilt 270° 16 bit
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 15; Dimmer: 0-100% linear dimmer
 Strobe: Independent biplate strobe (1-13T/S)
 Prism: One 8 prism and one 8+16+24 honeycomb prism ,
 two prism can be superimposed and combined to rotate
 Focus: 0-100% electronic linear dimmer
 Gobo: 13+1 Gobo , support flowing water and shaking effect
 Color: 14+1 Color
 Packing: 1 Pc/Ctn

Features:

Remote control the bulb switch , remote control the reset
 IP Grade: IP20 , built-in overheat and trigger high pressure
 protection system

技术参数


光源 : 295W , 欧司朗灯泡可选
 电压 : AC100-240V 50/60HZ
 额定功率 : 500W
 运行角度 :
 X轴540° 16bit精度扫描 , Y轴270° 16 bit精度扫描
 控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道 : 15 ; 调光 : 0-100%线性调光
 频闪 : 独立双片式频闪 (1-13次/秒)
 棱镜 : 1个8棱镜 , 1个8+16+24蜂窝棱镜 ,
 两组棱镜可叠加组合旋转
 调焦 : 0-100%电子线性调焦
 图案盘 : 13+1个图案 , 支持流水和振动效果
 颜色盘 : 14+1个颜色
 包装数 : 1台/箱

特点 :

远程控制灯泡开关功能 , 远程灯具复位
 IP等级 : IP20 , 内置过热和触发高压保护系统

B371 / B380

371W/380W MOVING BEAM /371W/380W 光束灯

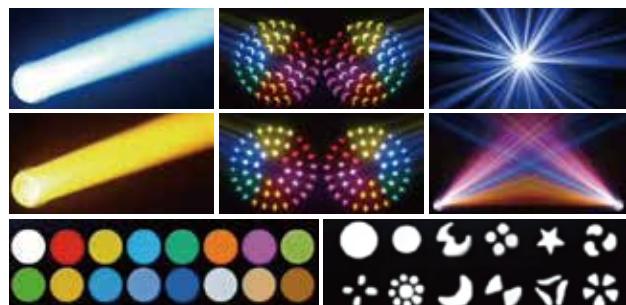**Specification**




Light Source: OSRAM Bulb 371W / Chinese Bulb 380W
 Color Temperature: 7500K±500K
 Lifespan: >2000 Hours; Voltage: AC100-240V 50/60Hz
 Rated Power: 600W; CRI: Ra>75
 Movement Angle: Pan 540° ; Tilt 270°
 DMX Channel: 16; Beam Angle: 2.1°
 Parallel Beam Angle: 0°~2.2°
 Color: 13+1 blank; six color lens
 Gobo: 11+1 blank+dynamic metal gobo
 Prism: 8+8 prism and 8+16 prism effects can be superimposed,
 or bidirectional rotation independently, atomization function
 Lens: High precision optical lens
 Light Transmittance: >98%
 Focus: Electric Linear Adjustment
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 Dimmer: 0-100% linear dimmer
 Work Environment : Indoor - 20 ~ 40°C
 Packing: 1 Pc/Ctn

技术参数

光源 : 371W欧司朗灯泡 / 380W国产泡
 色温 : 7500K±500K
 光源寿命 : >2000小时
 电压 : AC100-240V 50/60Hz
 额定功率 : 600W ; 显色指数 : Ra>75
 运行角度 : 水平角度540° ; 垂直角度270°
 DMX通道 : 16 ; 光束角度 : 2.1°
 平行光束角 : 0°~2.2°
 颜色 : 13+空白 ; 六色镜片
 图案 : 11+空白+动态金属图案
 棱镜 : 8+8棱镜和8+16棱镜效果可叠加 , 或双向独立旋转 ,
 带雾化功能
 透镜 : 高精度光学透镜 ; 透光率 : >98%
 调焦 : 电动线性调焦
 控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
 调光 : 0-100%线性调光
 工作温度 : 室内- 20 ~40°C
 包装数 : 1台/箱

B260 / B260R

260W MOVING BEAM / With LED Strip Ring Control / 260W 光束灯/带灯带 (可选)

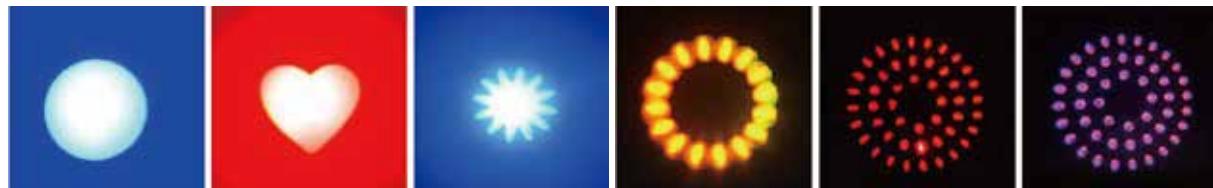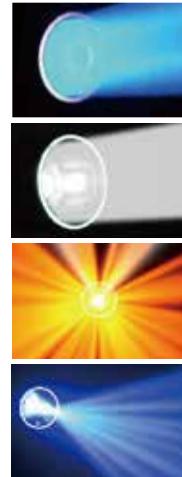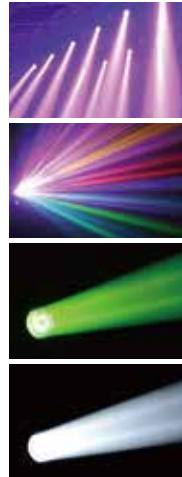

Specification

Light Source: 260W Bulb / with LED Strip Ring Control (KAYN, Mechanical Temperature Switch Protection)
Color Temperature: 8000K
Voltage: AC100-240V 50-60Hz
Rated Power: 450W
Lifespan: 2000 Hours
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
Pan: 540° Speed 2.8S (0-540°)
Tilt: 270° Speed 1.5S (0-270°)
Beam Angle: 4.5°
Frost Lens Angle: 3°
Color: 14 + Blank (with half color effects)
Gobo: 14 + Blank
Color Gel: One 6 Color Gel (With Colorful Effects)
Prism: 8+16 (Superposable, with Zoom Effect)
DMX Channel: 16/24
Product Size: 320*240*575mm
DMX Signal: International Standard DMX512
Housing Material: Heat Resisting Plastics
N.W.: 15.11 Kgs
Packing: 1 Pc/Ctn

技术参数

光源：260W国产泡/带灯带效果 (KAYN, 机械温度开关保护)
色温：8000K
电压：AC100-240V 50-60Hz
额定功率：450W
光源寿命：2000小时
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
水平角度：540°速度2.8秒(0-540°)
垂直角度：270°速度1.5秒(0-270°)
光束角度：4.5°
雾镜角度：3°
颜色：14+空白带半色效果
图案：14+空白
色片：六色镜片(带彩光效果)
棱镜：8+16(可叠加，带调焦效果)
DMX通道：16/24
产品尺寸：320*240*575mm
DMX信号：国际标准DMX512协议
机壳材质：耐热ABS
净重：15.11Kgs
包装数：1台/箱

B230 / B231

Chinese / OSRAM 230W 7R MOVING BEAM / 国产/欧司朗泡 230W 7R光束灯

**Features :**

- 1、Reset/bulb on or off can be controlled by the controller;
- 2、Thermal shutdown circuit;
- 3、Over-current protection circuit;
- 4、Excellent ventilation and cooling effect owing to vertical axis fan;
- 5、Fixture and bulb using time display;
- 6、Built-in error analyzer for easier fault detecting;
- 7、Input signal isolating protection.

特点：

- 1、复位/远程控制灯泡开关；
- 2、带过热、过流保护电路；
- 3、速度可调；
- 4、采用轴向风扇加强通风冷却；
- 5、灯具及灯泡使用时间显示；
- 6、内置错误分析器，可自动校正定位；
- 7、输入信号隔离保护。

Specification

Light Source: Chinese Bulb / OSRAM Bulb 230W 7R
 Lifespan: 2000 Hours
 Voltage: AC100-240V 50-60Hz
 Rated Power: 400W
 Color Temperature: 8000K
 Color: 14 Colors + Blank Color
 Gobo: 17 Fixed Gobos + Blank Gobo
 Prism: Rotation 8 prism, bilateral rotation
 Lens: High precision optical lens
 Dimmer: 0-100% linear dimmer
 Strobe: 1-12 Times/Second strobe
 Motor: Super-silent 16 bit driver stepper motors
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
 DMX Channel: 16/20
 Class of Protection: IP20
 Pan Axis: 540° Electric correction
 Tilt Axis: 270° Electric correction
 Scanning Speed: Pan - 5S, Tilt - 3S
 Beam Angle: 8° X / Y axis
 Parallel Beam: 0-3.8°
 Packing: 1 Pc/Ctn

技术参数

光源：230W国产/欧司朗灯泡
 光源寿命：2000小时
 电压：AC100-240V 50-60Hz
 额定功率：400W
 色温：8000K
 颜色：14+空白
 图案：17固定图案+空白
 棱镜：可双向旋转8棱镜
 透镜：高精度镀膜光学透镜
 调光：0-100%线性调光
 频闪：1-12次/秒频闪
 电机：超静音16 bit驱动步进电机
 控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
 DMX通道：16/20
 防护等级：IP20
 水平角度：540° 带电动微调
 垂直角度：270° 带电动微调
 扫描速度：水平角度- 5S, 垂直角度- 3S
 光束角度：8°X/Y轴
 平行光束角：0-3.8°
 包装数：1台/箱

B300BSW

300W LED Beam Spot Wash 3-in-1 /300W LED BSW 三合一光束灯

NEW



Specification

Light Source: 300W LED
Rated Power: 500W
Lifespan: 50,000 Hours
Voltage: AC100-240V 50-60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
DMX Channel: 18
Color Temperature: 8000K
CRI: Ra≥75
Lumen Illumination: 4M = 50000lm
Movement Angle:
16bit precision scanning electronic error correction ,
Pan 540° , Tilt 270°
Dimming: 0~100% linear dimming
Focus: Linear focus , 4~50M
Frost: Independent frost effect, soft and natural light spot
Beam Angle: 4~35°
Strobe Speed: 0~30 T/S , adjustable speed
Color: 9+White , with half color effect
Fixed Gobo: 5+Blank+water wave effect
Rotated Gobo: 7 Glass Gobo , each gobo can be bidirectional rotation independently
Prism: 8 , can be rotated independently
Display: LCD
Cooling System: 4 heat pipe radiators, 4 powerful fans
Features: With electronic temperature control overheat protection, overheat system failure electronic temperature control automatic power off protection
Work Temperature: -20~40°C
IP Grade: IP20
Packing: 1 Pc/Ctn

技术参数

光源：300W白光灯珠
额定功率：500W
使用寿命：5万小时
电压：AC100-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机/RDM
DMX通道：18
色温：8000K
显示指数：Ra≥75
流明照度：4米 5万lm
运行角度：
16bit精度扫描 电子纠错，水平540°，垂直270°
调光：0~100%线性调节
调焦：线性调节，4~50M
雾化：独立雾化效果，光斑柔和自然
出光角度：4~35°
频闪速度：0~30次/秒，可调速
颜色：9+白光，带半色效果
固定图案盘：5+白光+水纹效果
旋转图案盘：7个玻璃图案，每个图案可独立双向旋转
棱镜：8棱镜，可独立旋转
显示屏：LCD
散热系统：4个热管散热器，4个强力风机
特点：带电子温控过热保护，过热系统故障时电子温控自动断电保护
工作温度：-20~40°C
防护等级：IP20
包装数：1台/箱

B200BSW

200W LED Beam Spot Wash 3-in-1 / 200W LED BSW 三合一光束灯




Specification

Voltage: AC100-240V 50/60Hz
 Light Source: High Brightness 200W White LED
 LED Strip: 28*0.5W RGB 3in1 LED; Rated Power: 250W
 Lifespan: 20,000 Hours; Color Temperature: 9000K
 Beam Angle: 0~2.2°, Zoom 0~5°, 128mm Large Light Aperture
 Color: 5 + White, full color/half color/linear color two-way variable speed rainbow effect, built-in efficient hall device, Macro instruction function color disk
 Fixed Gobo: 12 + Blank, two-way variable speed rotation, with variable speed shaking effect, two-way variable speed flowing water effect, built-in efficient hall device
 Rotated Gobo: 7 Glass Gobo + Blank
 Prism: 3 Prism, two-way variable speed rotation, with index function variable speed shaking effect
 Focus: 0~100% linear focus, with auto focus function
 Frost: Frost lens can realize wash effect
 Strobe: Electronic strobe, 0.3~25T/S, can choose synchronous or asynchronous random strobe
 Dimmer: Electronic dimmer, 0~100% linear dimmer
 Movement Angle: Pan 540° 16bit Electric Correction, Tilt 270° 16bit Electric Correction
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
 DMX Channel: 21
 Constant Current Driver: High standard constant current scheme, high consistency under low brightness, stable linear dimmer
 Display: 1.77 inch LCD screen, Chinese and English bilingual menu, sensor fault display, temperature display
 Heat Dissipation System: Light aluminum radiator, fan with intelligent monitoring technology, automatic adjustment of fan speed according to the lamp temperature, built-in overheat protection intelligent system, intelligent temperature and noise balance module
 N.W.: 7.4/7.8Kg
 Packing: 1 Pc/Ctn

PROFILE500

500W PROFILE / 500W切割灯

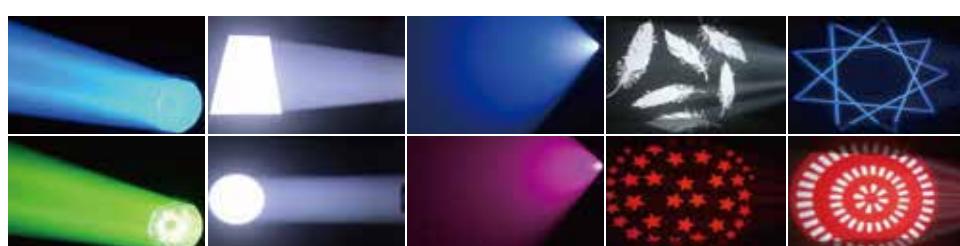

Specification

Voltage: AC100-240V 50/60Hz
 Rated Power: 500W
 Light Source: High brightness 400W LED module
 Color Temperature: 8500K; Beam Angel: 3.8~35°
 DMX Channel: 23/27
 Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave/RDM
 Color: 13+blank , with CMY+CTO
 Gobo: High temperature resistant glass gobo
 Focus: Guideway slide rod , good linearity , focusing and color release, smooth without jitter
 Cutting: High temperature resistant materials , long-term use without deformation , smooth movement , can be arbitrarily transformed graphics
 Movement Angle: Pan 540° Tilt 270° , 8bit and 16bit two modes for optional
 Double Flightcase Size: 75*43*88CM
 Features: Uniform spot , fast response , smooth movement
 Packing: 1 Pc/Ctn

技术参数

电压 : AC100-240V 50/60Hz
 光源功率 : 高亮度200W白光LED
 LED灯圈 : 28颗0.5W RGB三合一LED灯珠
 额定功率 : 250W
 光源寿命 : 20,000小时 ; 色温 : 9000K
 光束角度 : 0~2.2°, 变焦0~5°, 128mm大口径出光
 颜色 : 5个颜色 + 白光 , 全色/半色/线性颜色可变速双向彩虹效果 , 内置高效霍尔装置 , 具有宏指令功能
 固定图案盘 : 12种图案 + 空白 , 可双向变速旋转 , 具有变速抖动效果、双向变速流动效果 , 内置高效霍尔装置
 旋转图案盘 : 7个玻璃图案+空白
 棱镜 : 3棱镜 , 可双向变速旋转 , 具有索引功能变速抖动效果
 调焦 : 线性调焦 , 具有自动调焦功能
 雾化 : 一个雾化镜 , 可实现染色效果
 频闪 : 电子频闪 , 0.3 ~ 25次/秒 , 可选择同步、异步随机频闪
 调光 : 电子调光 , 0 ~ 100%线性调节
 运行角度 : 水平 540度(16bit精度扫描)电子纠错 , 垂直270度(16bit精度扫描)电子纠错
 控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机/RDM
 DMX通道 : 21
 恒流驱动 : 高标准恒流方案 , 低亮度统一性强 , 线性调光稳定
 显示功能 : 1.77寸液晶显示屏、中英文双语菜单、
 传感器故障显示 , 温度显示
 散热系统 : 采用轻铝散热器 , 风机智能监控技术 , 根据灯具温度自动调节风机转数 , 内置过热保护智能系统、智能温度与噪音平衡模块
 产品净重/毛重 : 7.4/7.8KG
 包装数 : 1台/箱

S500 CMY

500W LED 3-in-1 CMY+CTO SPOT /500W LED CMY+CTO 三合一图案灯



Specification


Voltage: AC100-240V 50/60Hz
Rated Power: 580W
Light Source: High brightness 400W LED module
Lifespan: 20000 Hours; Outlet Aperture: 138mm
DMX Channel: 24
Movement Angle:
Pan 540° Tilt 270°(16bit) Electronic Error Correction
Dimmer: 0~100% Linear Dimmer
Focus: Linear Dimmer 4~50M
Frost: 1 Frost Lens , the light spot are soft and natural
Zoom: Beam 2.7~40° Wash 4~40° Spot 4~40°
High Speed Strobe: 0-30T/S , adjustable strobe effect speed ,
strobe macro function
Color: 7+blank , with half color effect
Color System: CMY+CTO Color Mixture System
Fixed Gobo: 12+blank
Rotated Gobo: 7 , every gobo can be positive and reversed rotation independently
Prism: 3 and 8 Prism , every prism can be positive and reversed rotation independently
Macro: Console reset function , auto mode , master-slave mode
Display: LCD Display , button + touch screen dual operation mode
Control Signal: International standard DMX512 , with RDM function ,
online software upgrade , dial the address code
Cooling Method: Axial fan to strengthen cooling
Safety Device: With electronic temperature control overheat protection , electronic temperature control into automatic power off protection during overheat system failure
Appearance Material: High temperature resistant plastic
Work Temperature: -20~40°C
IP Grade: IP20
Product Size: 380*270*650mm
Packing Size: 790*370*510mm
N.W./G.W.: 22.5/25Kg
Double Flightcase Size: 81*43*85CM
Packing: 1 Pcs/Ctn

技术参数

电压 : AC100-240V 50/60Hz
额定功率 : 580W ; 光源 : 高亮度LED 400W模组
光源寿命 : 20000小时 ; 出光口径 : 138mm
DMX通道 : 24
运行角度 :
水平540°/垂直270° (16bit精度扫描) 电子纠错 ;
调光 : 0~100%线性调节 ; 调焦 : 线性调节4-50米
雾化 : 1个独立的雾化效果 , 光斑柔和自然
缩放角度 : 光束为2.7 ~ 40° 染色4~40° 图案4~40°
高速频闪 : 0-30次/秒 , 可调速频闪效果 , 频闪宏功能
颜色 : 7种颜色+白光.色彩半色功能
颜色系统 : CMY+CTO混色系统 ;
固定图案 : 12个固定图案+白光
旋转图案 : 7个玻璃图案 , 每个玻璃图案可独立正反转
棱镜 : 3棱镜和8棱镜 , 每个棱镜可独立正反转
宏功能 : 控台复位功能 , 自走模式 , 主从模式
显示方式 : 液晶显示 , 按键+触摸双操作模式
控制信号 : 国际标准DMX512 , 带RDM功能 , 可在线软件升级 , 拨地址码
冷却方式 : 采用轴向风扇加强冷却
安全装置 : 带电子温控过热保护,过热系统故障时电子温控自动断电保护
外观材质 : 耐高温塑胶
工作温度 : -20~40°C
防护等级 : IP20
产品尺寸 : 380*270*650mm
包装尺寸 : 790*370*510mm
净重/毛重 : 22.5/25Kg
双室航空箱尺寸 : 81*43*85CM
包装数 : 1台/箱

B251BSW / B260BSW

251W/260W Moving Beam + Spot + Wash 3-in-1 / 251W/260W BSW三合一光束灯

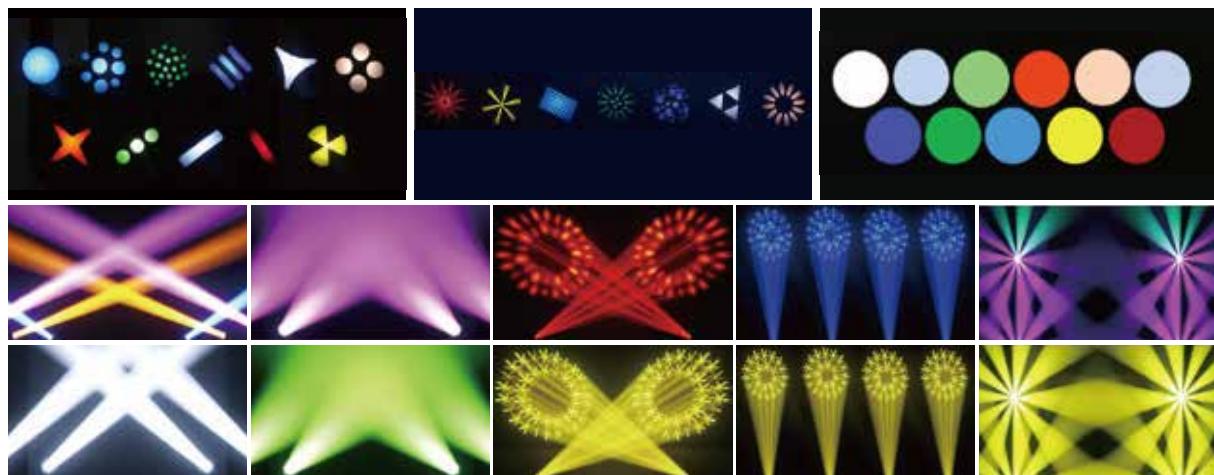

Specification


Voltage: AC110-240V 50/60Hz
Light Source: OSRAM Bulb 251W / Chinese Bulb 260W
Rated Power: 400W
Focus: 0-100% Linear Focus
Dimmer: 0-100% Linear Dimmer
Color: 10+White
Fixed Gobo: 13+White
Rotated Glass Gobo: 7+White
Movement Angle: Pan 540° ; Tilt 270° ,
16bit , Electronic error correction
Optical Lens: 3in1 high-precision optical lens
Beam Angel: 2.5-30°
Prism: 3 , variety of prisms for optional
Strobe: Random strobe and bisector strobe for optional
Display: LCD
DMX Channel: 17
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
Work Temperature: -10~40°C
IP Grade: IP20
Packing: 1 Pc/Ctn

技术参数

电压 : AC110-240V 50/60Hz
光源功率 : 251W欧司朗灯泡 / 260W国产泡
额定功率 : 400W
调焦 : 0-100%线性调焦
调光 : 0-100%线性调光
色片盘 : 10+白光
固定图案盘 : 13+白光
玻璃图案盘 : 7个旋转玻璃图案片+白光
运行角度 : X轴 : 540度(160bit精度扫描)电子纠错 ;
Y轴 : 270度(160bit精度扫描)电子纠错
光学镜头 : 三合一高精度光学镜头
出光角度 : 2.5-30°
棱镜 : 3棱镜 , 有多种效果棱镜供客户选择
频闪 : 可选择随机频闪及平分频闪
显示 : 彩色显示屏
DMX通道 : 17
控制模式 : 自走/声控/DMX/主从联机
工作温度 : -10~40°C
防护等级 : IP20
包装数 : 1台/箱

B350BSW

350W MOVING BEAM + SPOT + WASH 3-IN-1 /350W BSW三合一光束灯

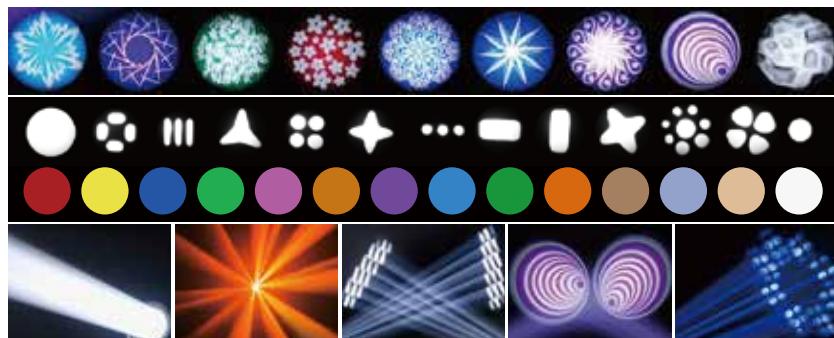

Specification

Light Source: 350W; Rated Power: 600W
Voltage: AC110-240V 50/60HZ
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 20
Dimming 0~100% linear dimming
Strobe: Bifilic Filter Strobe (0.5-9T/S)
Focus: Linear Focus; Zoom: Linear Zoom
Beam Angle: 2-38°
Lens: 3in1 high precision coated optical system lens
Color: 13+blank,with rainbow effect, speed adjustable, half color effect
Fixed Gobo: 14+blank, variable speed bidirectional rotation, automatically with soft light, light spot will be more uniform
1 rotating gobo plate, 9 replaceable gobo plate+blank, flowing gobo effect from slow to fast
Prism: Any two kinds of prism effect can be combined with prism dynamic effect, and can be rotated forward and backward to switch effect
Pan/Tilt Motor: Ultra-quiet ultra-high speed three-phase motor, the whole light has 16 motors
Pan: 540°/Tilt: 270°(160bit) Electronic error correction
Display Panel: Color Display
Ballast: Electronic ballast makes the product lighter in weight, stronger in brightness, the bulb are more stable, the light are more environmental and energy-efficient.
Packing: 1 Pcs/Ctn

技术参数

光源：350W
额定功率：600W
电压：AC110-240V 50/60HZ
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：20
调光：0~100%线性调光
频闪：双片式频闪（0.5-9次/秒）
调焦：线性调焦；变焦：线性变焦；光束角度：2-38度
光学镜头：高精度胶合光学镜头组合
颜色：1个固定颜色盘，13个颜色+白光，彩虹效果速度可调，半步颜色效果
固定图案：1个固定图案盘，14个图案+白光，可双向变速旋转，旋转盘出图案时自动加入柔光片，光斑更均匀
1个旋转图案盘，9个可更换图案盘+白光，图案往返流水由慢到快
棱镜盘：任意两种棱镜效果且可组合棱镜动态效果，可正反向旋转切换效果
X/Y轴电机：超静音超高速三相电机，整机共16个电机
水平扫描：540度(160bit精度扫描)电子纠错
垂直扫描：270度(160bit精度扫描)电子纠错
显示屏：彩色显示屏
镇流器：电子镇流器使产品重量更轻，亮度更强，灯泡更稳定，更环保，节能
包装数：1台/箱

B380BSW

380W MOVING BEAM + SPOT + WASH 3-IN-1 /380W BSW三合一光束灯



Specification

Light Source: 380W
Rated Power: 550W
Lifespan: 2000 Hours
Control Mode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
DMX Channel: 19
Beam Angle: 3-50°
Movement Angle: Pan 540°, Tilt 270°
Prism: 8+24
Color: 11 + Blank / Gobo: 11 + Blank
Dimmer: 0-100% Mechanical Dimmer
Packing: 1 Pcs/Ctn

Application :

Concert, Stage Show, Wedding, Nightclubs, Performance.

技术参数

光源：380W灯泡
额定功率：550W
光源寿命：2000小时
控制模式：自走/声控/DMX/主从联机
DMX通道：19
光束角度：3-50°
运行角度：水平角度540°，垂直角度270°
棱镜：8+24
颜色：11+空白 / 图案：11+空白
调光：0-100%机械调光
包装数：1台/箱

应用场所：

音乐会，舞台表演，婚礼，夜总会，演出等。

Light Hook S

Small Light Hook /小灯勾



Specification

Material: Aluminum Alloy
Load Bearing: 15Kg
Hanging Size: 40-60MM Round Tube
Product Size: 19MM
Weight: 0.1Kg

技术参数

材质：铝合金
承重：15Kg
吊挂尺寸：40-60MM圆管
产品尺寸：19MM
重量：0.1Kg

Light Hook M

Medium Light Hook /中灯勾



Specification

Material: Aluminum Alloy
Load Bearing: 20Kg
Hanging Size: 40-60MM Round Tube
Product Size: 19MM
Weight: 0.15Kg

技术参数

材质：铝合金
承重：20Kg
吊挂尺寸：40-60MM圆管
产品尺寸：19MM
重量：0.15Kg

Safety Rope

Safety Rope /保险绳



Specification

Diameter: 4mm
Length: 0.8M
Material: 304 Stainless Steel

技术参数

直径：4mm
长度：0.8M
材质：304不锈钢

Portable Mini DMX Console

Portable Mini DMX Console /掌上小控台




Specification

Voltage: 9~12V DC
Power: 12W built-in 18650 battery
Channel: 30CH
Storage Capacity: 2048KB
Storeable Programs: 5
Procedure Steps: 100 Steps
N.W./G.W.: 0.64/0.78Kg
Product Size: 20*9*5CM
Inner Box Size: 26.5*13.4*8.8CM
Packing: 16 Pcs/Ctn

技术参数

电压：9~12V DC
功率：12W内置18650电池
通道：30CH
存储容量：2048KB
可存储程序：5个
程序步：100步
净重/毛重：0.64/0.78Kg
产品尺寸：20*9*5CM
内箱尺寸：26.5*13.4*8.8CM
包装数：16台/箱

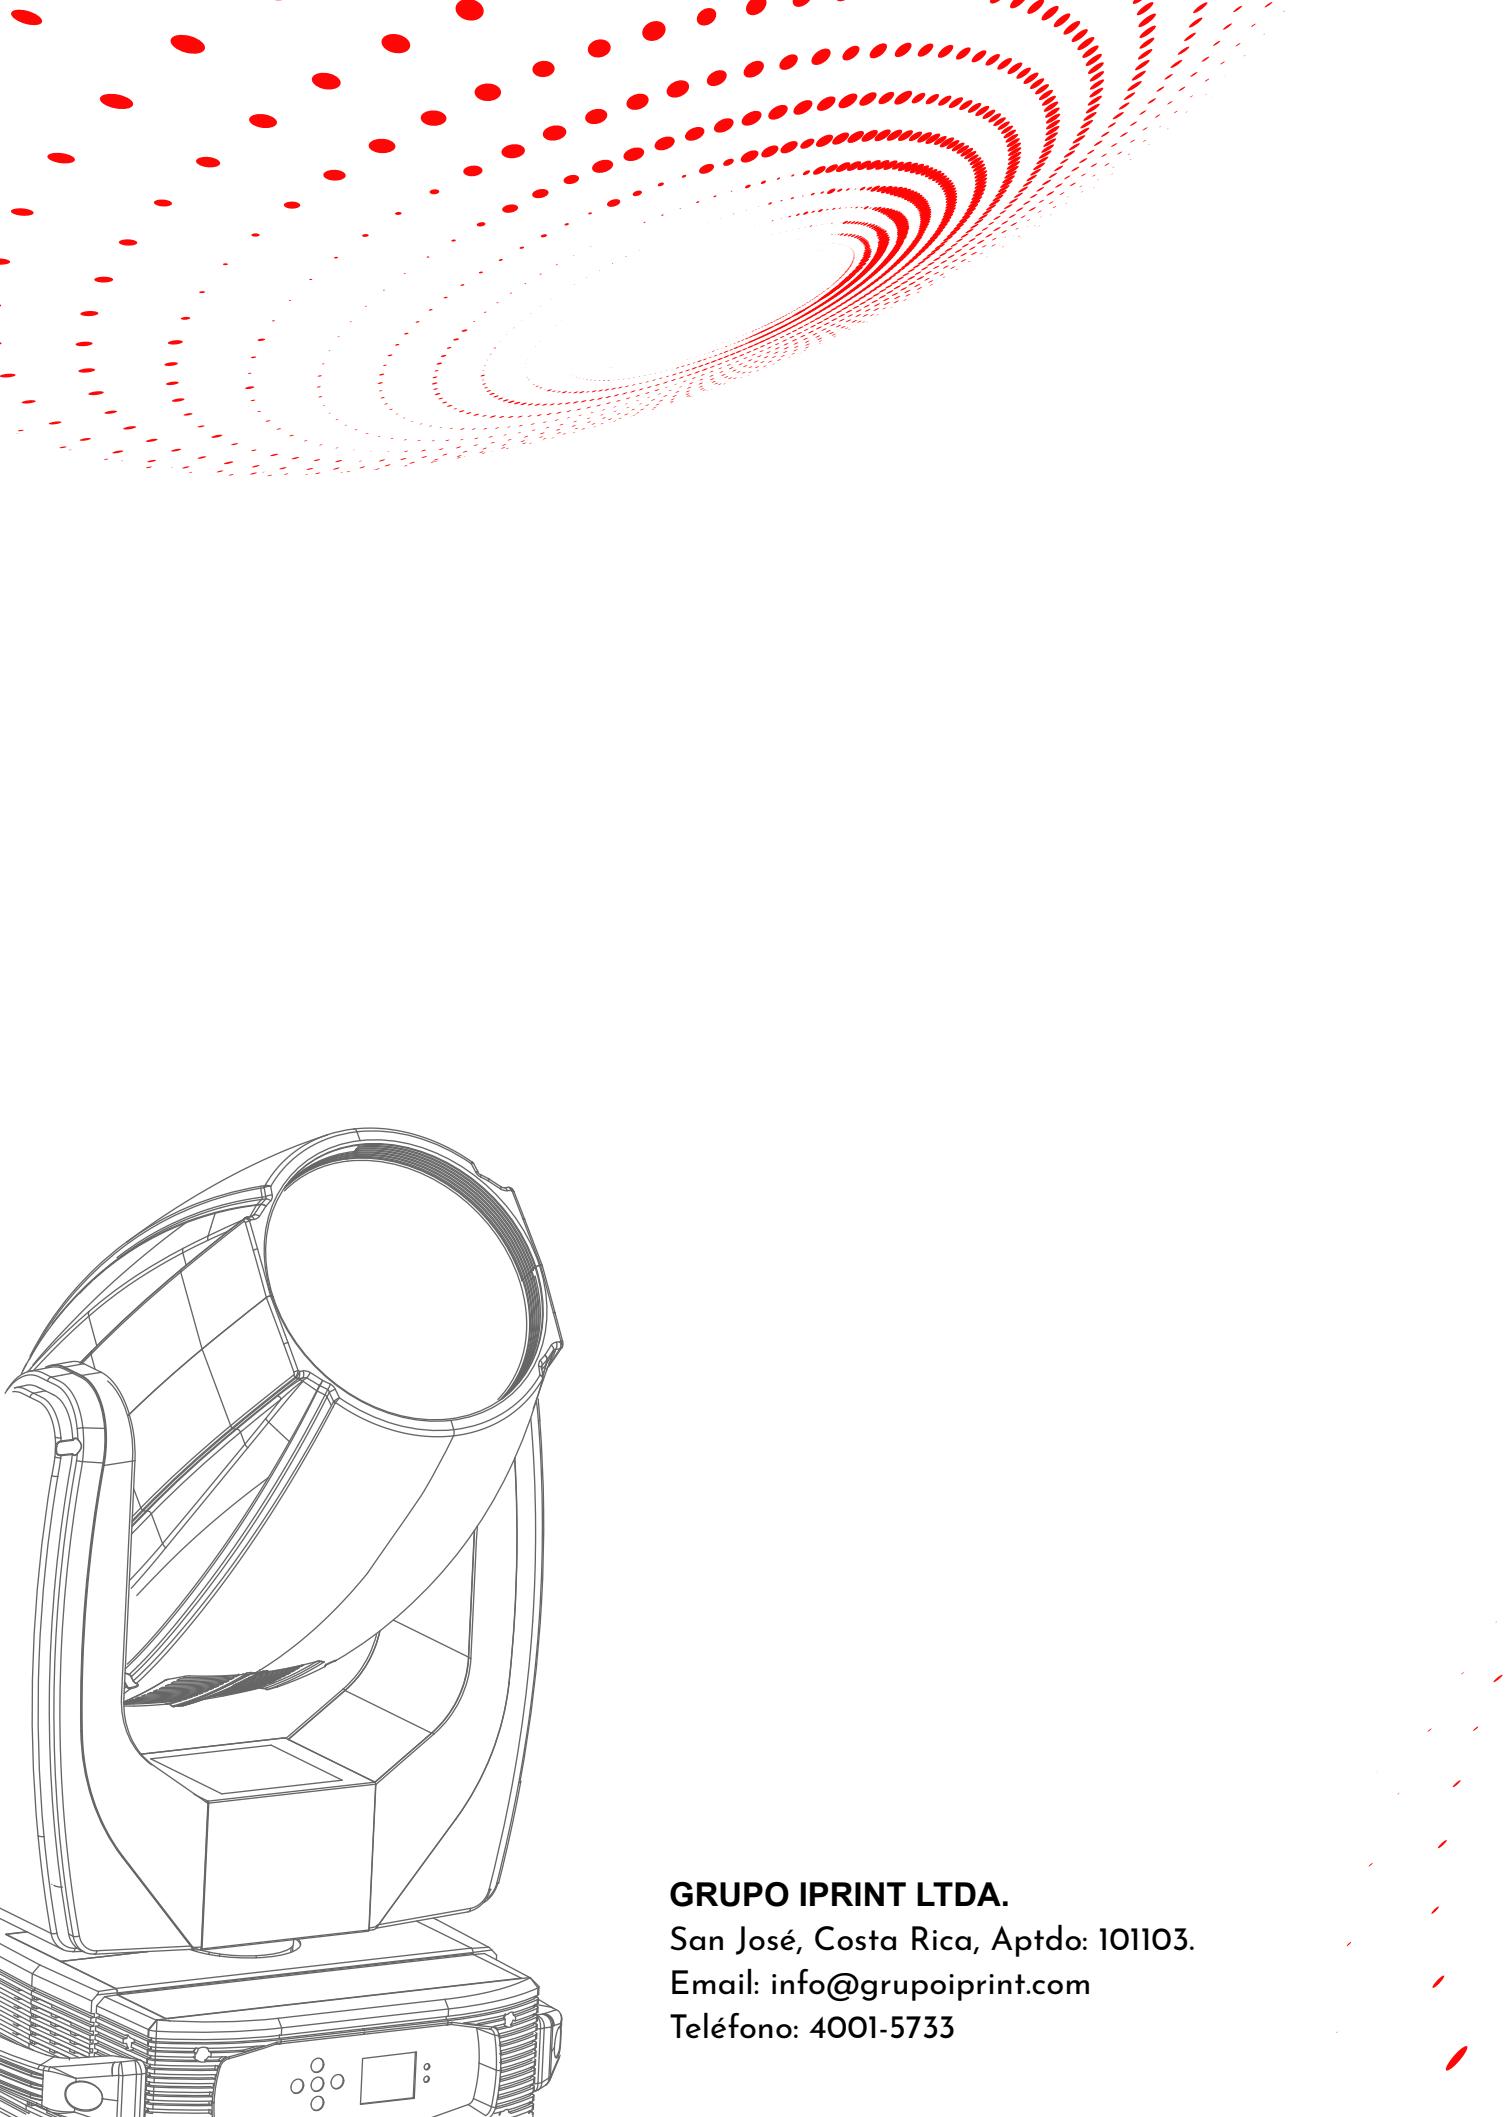

GRUPO IPRINT LTDA.
San José, Costa Rica, Aptdo: 101103.
Email: info@grupoiprint.com
Teléfono: 4001-5733